

**DAB Dykpumpe forstærket  
plastik 1" udvendig gevind  
3,5A 230VAC grøn type Nova  
UP 600 M-A med flyde kontakt  
(7030945)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
Materiale	forstærket plastik
Pump body	technopolymer
Materiale impeller 1	technopolymer
Tilslutning	udvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Type	Nova UP 600 M-A
Udgangseffekt	0,7 HK
Maks. Løftehøjde	9,8 m
Størrelse	1"
Flyder	inkluderet

Effekt	0.52 kW
--------	---------

Ampere	3,5 A
--------	-------

Maks. flow rate	13.5 m <sup>3</sup> /h
-----------------	------------------------

BEP Capacity	10.8
--------------	------

BEP Head	5.74
----------	------

PORlh	7.17
-------	------

PORhh	4.47
-------	------

PORlq	7.56
-------	------

PORhq	12.96
-------	-------



## DIMENSIONER

Db	160 mm
----	--------

H-1	111.6 mm
-----	----------

H-2	332 mm
-----	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

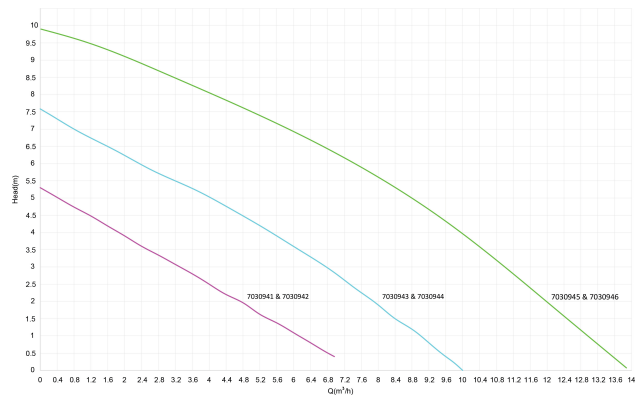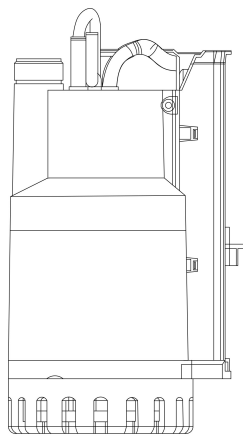

## PRODUKTINFORMATION

Installation: lodret, fastgjort eller bærbar. Maks. nedsænkingsdybde: 7 meter.

Pumpen kan bruges med væsker, der indeholder faste partikler på op til 10 mm i størrelse.

Velegnet til smalle brøndinstallationer, der kræver automatisk sugning op til 2/3 mm. Filteret er aftageligt.

Tør drift på maks. 1 minut.

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>