

**Profec Kugleventil duktilt  
støbejern GGG40 lakeret DN65  
DIN flange 16bar blå PN10/16  
(0401602)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Farve                 | blå                     |
| Materiale             | duktilt støbejern GGG40 |
| Overfladebehandling   | lakeret                 |
| Funktion              | håndtag                 |
| Håndtagsfarve         | rød                     |
| Håndtagsmateriale     | stål                    |
| Hus konstruktion      | 2-delt                  |
| Materialehus          | støbejern GG25          |
| Pakningsmateriale     | PFTE                    |
| Tilslutning           | DIN flange              |
| Temperatur rækkevidde | -10°C - 100°C           |
| Tryk                  | 16 bar                  |
| Størrelse             | DN65                    |
| Flange                | PN10/16                 |
| PCD                   | 145 mm                  |
| Bolthul               | 18 mm                   |
| Huller                | 4                       |

# DIMENSIONER


|      |        |
|------|--------|
| Ct-1 | 143 mm |
|------|--------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Håndtagshøjde | 121 |
|---------------|-----|

|   |        |
|---|--------|
| L | 170 mm |
|---|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 145 mm |
|-----|--------|

|   |        |
|---|--------|
| R | 230 mm |
|---|--------|

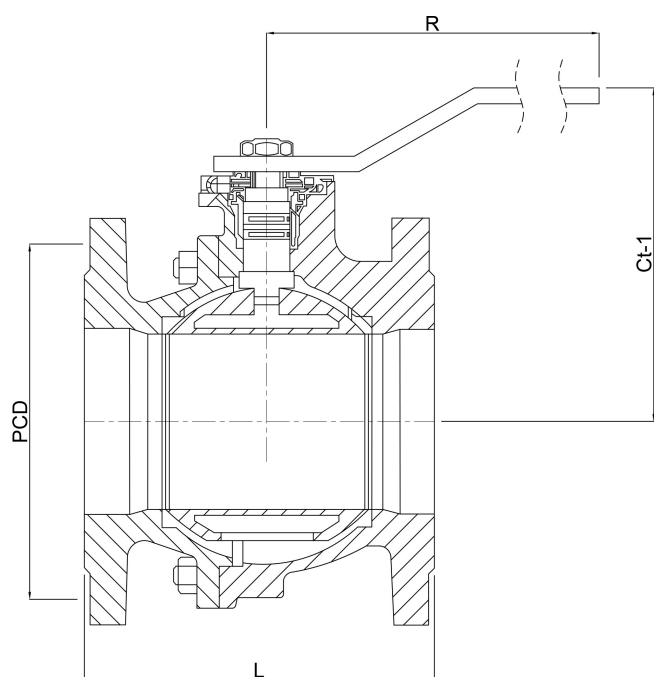

**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark

+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>