

# DAB Brøndpumpe rustfri stål 304 1" indvendig gevind 3,3A 230VAC med 15m kabel og control box booster type Micra 50M oil cooling (7030892)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	rustfri stål 304
Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	noryl GFN2
Tilslutning	indvendig gevind
Type	oil cooling
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Ydre Ø	74 mm
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Maks. flow rate	2.7 m <sup>3</sup> /h
Tryk	1 "
BEP Capacity	1.8
IP værdi	IP68
Type	Micra 50M
Udgangseffekt	0,5 HK
Model	med 15m kabel og control box booster

Maks. Løftehøjde 45 m

Størrelse 1"

Vægt 9 kg

Effekt 0.37 kW

Antal impeller 15

Ampere 3,3 A

BEP Head 26.9

PORlh 34.3

PORhh 18.8

PORlq 1.3

PORhq 2.2


## DIMENSIONER

Db 74 mm


H-1 930 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-1

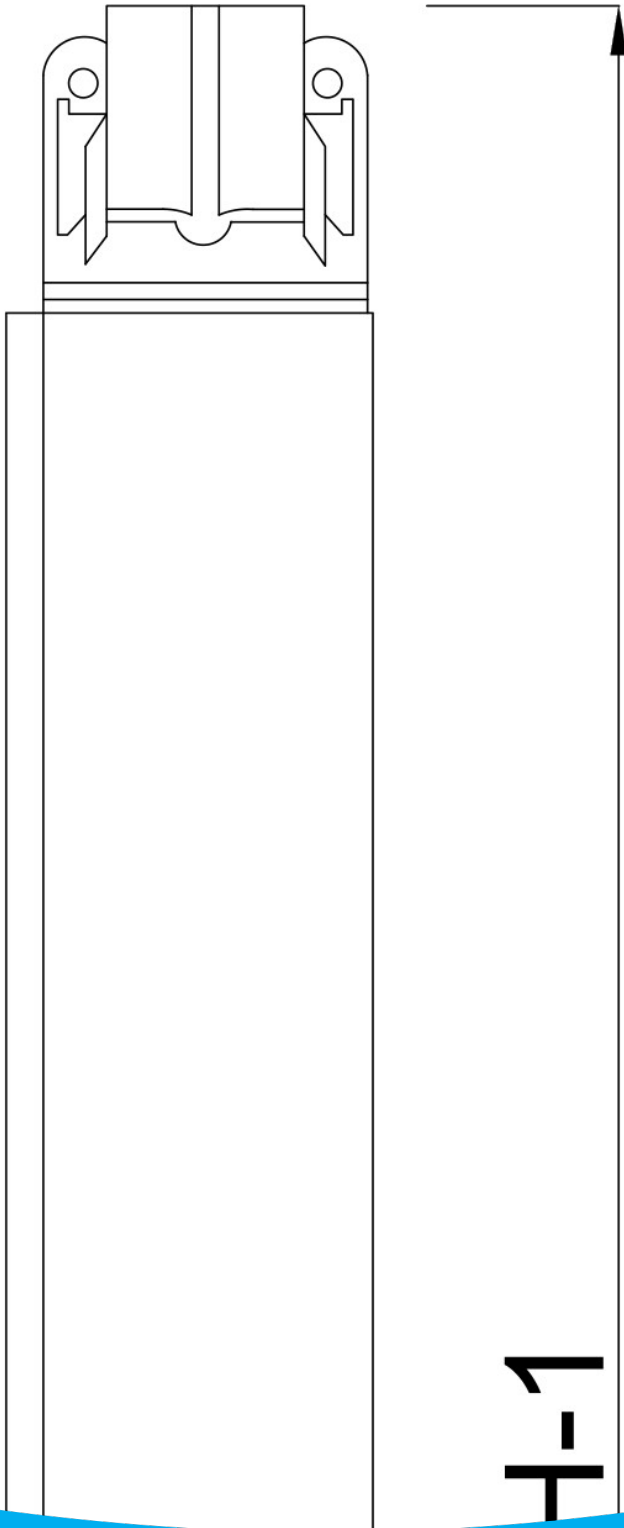

H-1

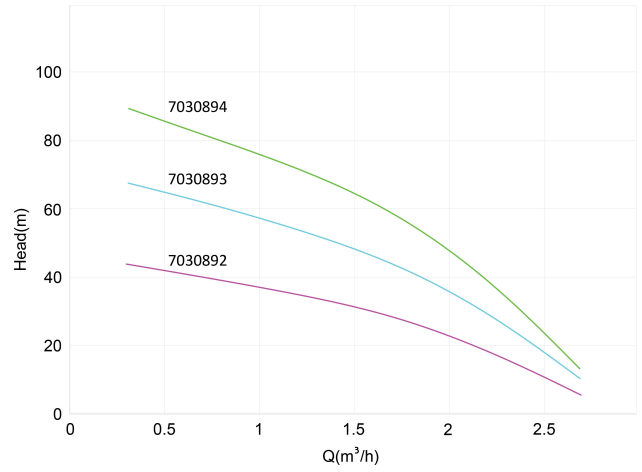

# PRODUKTINFORMATION

Inkluderer 15 m kabel og kontrolboks-booster. Pumpe væske: ren med egenskaber svarende til vand., fri for faste stoffer og slibemidler, ikke-tyktflydende, ikke-aggressiv og kemisk neutral. Maksimal tilladt mængde sand: 40 g/m<sup>3</sup>. Installation: i 3" brønde eller større, tanke og cisterner, lodret position. I tilfælde af horisontal installation skal der sikres en minimal belastning af tryksamlingen.

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>