

**Rovatti Flertrinnspumpe  
støbejern DN65 x DN50 DIN  
flange 27bar 19,6A 400VAC  
grøn type ME 15K65-42/2  
(7024386)**



**rovatti pompe**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve grøn

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 støbejern

Tilslutning DIN flange

Volt 400VAC

Maks. temperatur 90 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 50

Sug 65

Type ME 15K65-42/2

Udgangseffekt 15 HK

MWC 70 m

Størrelse DN65 x DN50

Effekt 11 kW

Antal impeller 2

Ampere 19,6 A

Maks. flow rate 60 m<sup>3</sup>/h

BEP Capacity 42

BEP Head 59

Effektivitet 74.8 %

## DIMENSIONER

Cb-1 275 mm

Cr-1 190 mm

G-1 330 mm

H 465 mm

L 1015 mm

Lb 628 mm

Mc 280 mm


Mr 348 mm

O 14 mm

W-1 380 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 50 mm

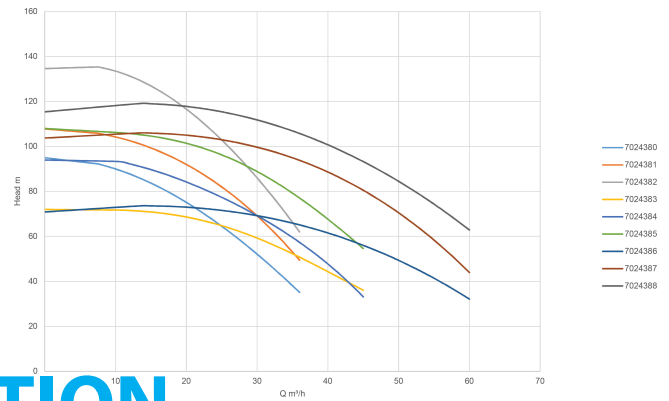

# PRODUKTINFORMATION

Close coupled monobloc multistage electric pumps widely useful in water supply and boosting technological plants for irrigation and industrial applications.

**Genereret den: 07-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>