

**Filtersæt HDPE 32-38 mm  
slangestuds 2bar 230VAC grå  
12,5L type EZ clean Aqualoon  
320g (7018979)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER


|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Farve             | grå                   |
| Type              | EZ clean Aqualoon     |
| Materiale         | HDPE                  |
| Tilslutning       | slangestuds           |
| Volt              | 230VAC                |
| Tryk              | 2 bar                 |
| Maks. temp.       | 35 °C                 |
| Størrelse         | 32-38 mm              |
| Type              | 320g                  |
| Diameter          | 250 mm                |
| Vægt              | 5.5 kg                |
| Sand              | 12 kg                 |
| Maks. flow rate   | 2.8 m <sup>3</sup> /h |
| Pumpe             | FP100                 |
| Maks. pool volume | 6 m <sup>3</sup>      |
| Aqualoon          | 320 g                 |

# DIMENSIONER

A 250 mm

B 435 mm

C 510 mm

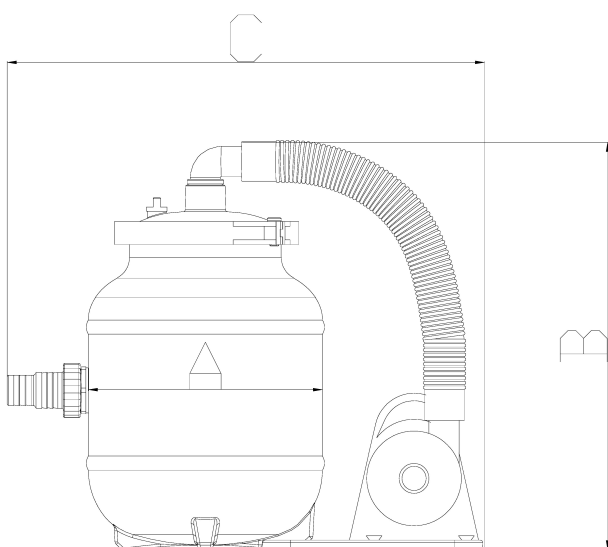

## PRODUKTINFORMATION

Energieeffektive filtersæt til små stationære pools.

Aqualoon® filtermediet reducerer modstanden i filteret, så filterpumpens strømforbrug kun er på 100 watt. På grund af det lave strømforbrug kører filterpumpen meget stille.

Det siger sig selv, at Aqualoon® filtermediet leverer den påkrævede klare vandkvalitet.

Ligesom traditionelt filtersand har Aqualoon® ingen indvirkning på kemisk vandhåndtering.

Du skal skylle Aqualoon®-filtermediet flere gange under sæsonen, afhængigt af mængden af snavs, der er forårsaget af brugen af swimmingpoolen. Det faktum, at rengøringen der ikke udføres ved returskylning, sparer vand.

Filtermediet er inkluderet (320 gr.), hvilket betyder, at filtersættet er klar til øjeblikkelig brug.

Udstyret med RCD differential stik (30 mA).

**Genereret den: 23-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>