

**Profec Skydeventil støbejern
GG25 lakeret DN80 DIN flange
10bar DN80 sort PN10/16 type
200 (0400763)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	200
Materiale	støbejern GG25
Overfladebehandling	lakeret
Funktion	håndhjul
Håndtagsfarve	sort
Håndtagsmateriale	støbejern
Materiale ventil	støbejern
Spindelmateriale	rustfri stål
Sædemateriale	messing
Materialehus	støbejern GG25
Pakningsmateriale	messing
Tilslutning	DIN flange
Maks. temperatur	100 °C
Flange ifølge DIN	DIN 2501/PN10
Tryk	10 bar
Størrelse	DN80

Længde	180 mm
--------	--------

Flange	PN10/16
--------	---------

Ydre Ø	200 mm
--------	--------

PCD	160 mm
-----	--------

Huller	4
--------	---

DIMENSIONER

Ct-1	310 mm
------	--------


Konstruktionslængde	din 3352/2c/f4
---------------------	----------------

L	180 mm
---	--------

L	180 mm
---	--------

PCD	160 mm
-----	--------

R	160 mm
---	--------

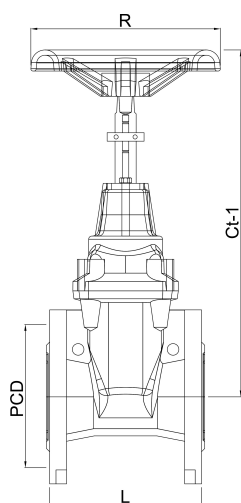

Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>