

Varmeveksler titanium udvendig gevind x indvendig gevind T 40 (0891984)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	titanium
-----------	----------

Eksteriør farve	sort
-----------------	------

WorkingPressureSecondarySystem	5
--------------------------------	---

Tilslutning	udvendig gevind x indvendig gevind
-------------	------------------------------------

Tryk primært system	30 bar
---------------------	--------

Model	T 40
-------	------

Kapacitet kW/t ved $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	40 kWt
--	--------

Primært flow system	40 L/min
---------------------	----------

Sekundært flow system	350 L/min
-----------------------	-----------

Størrelse sekundært system	1 1/2 "
----------------------------	---------


Størrelse primært system	1 "
--------------------------	-----

DIMENSIONER

A	510 mm
---	--------

B	127 mm
---	--------

C	294 mm
---	--------

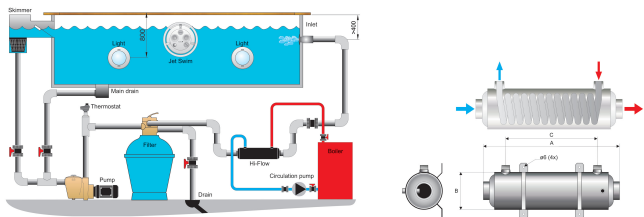

PRODUKTINFORMATION

Hi-flow titanium er en varmeveksler med fremragende varmeoverførselskapaciteter. Enheden er beregnet til swimmingpools og andre applikationer, hvor der er behov for høj gennemstrømningskapacitet sammen med en lavtryksfald. Titanium er valgt pga. dets høje modstandsevne over på korrosion og er derfor velegnet til pools og spaer med aggressivt vand, saltvand, og hvor der bruges en saltklorinator. Titanium varmeveksleren er let og kompakt med svejsede kapper og rørsystem til overførselsmediet. Titanium varmevekslere kan installeres sammen med kedler, varmepumper, solpaneler eller andre varmekilder. Velegnet til saltvandspools.

Genereret den: 22-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>