

**Profec Kuglekontraventil, med  
løfteanordning duktilt jern  
(GGG40) epoxy belægning  
DN100 DIN flange 10bar  
DN100 blå PN10/16 (0401931)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Farve                 | blå                  |
| Materiale             | duktilt jern (GGG40) |
| Overfladebehandling   | epoxy belægning      |
| Materiale (cover)     | støbejern GG40       |
| Materialehus          | duktilt jern (GGG40) |
| Pakningsmateriale     | NBR                  |
| Tilslutning           | DIN flange           |
| Pakning               |                      |
| DIN Standard          | DIN 2501             |
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 100°C        |
| RAL nummer            | RAL5017              |
| Åbningstryk           | 1 bar                |
| Tryk                  | 10 bar               |
| Kuglemateriale        | carbon/NBR           |
| Størrelse             | DN100                |
| Længde                | 300 mm               |
| DN                    | 100                  |

Flange PN10/16

Ydre Ø 215 mm

Huller 8

## DIMENSIONER


Ct-1 180 mm

Installationslængde din 3202 f6

Konstruktionslængde din 3202 f6

L 300 mm

PCD 180 mm

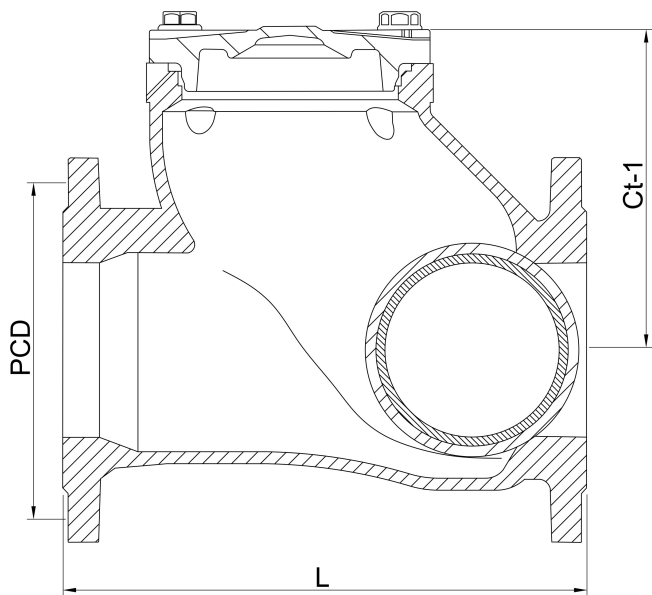

Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>