

# Varmeveksler rustfri stål 316 udvendig gevind x indvendig gevind HF 28 (0891980)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Materiale | rustfri stål 316 |
|-----------|------------------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Eksteriør farve | sort |
|-----------------|------|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| WorkingPressureSecondarySystem | 8 |
|--------------------------------|---|

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Tilslutning | udvendig gevind x indvendig gevind |
|-------------|------------------------------------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Tryk primært system | 30 bar |
|---------------------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Model | HF 28 |
|-------|-------|

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Kapacitet kW/t ved $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ | 28 kWt |
|--------------------------------------------------|--------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Primært flow system | 25 L/min |
|---------------------|----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Sekundært flow system | 300 L/min |
|-----------------------|-----------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Størrelse sekundært system | 1 1/2 " |
|----------------------------|---------|


|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Størrelse primært system | 1 " |
|--------------------------|-----|

## DIMENSIONER

|   |        |
|---|--------|
| A | 407 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| B | 129 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| C | 263 mm |
|---|--------|

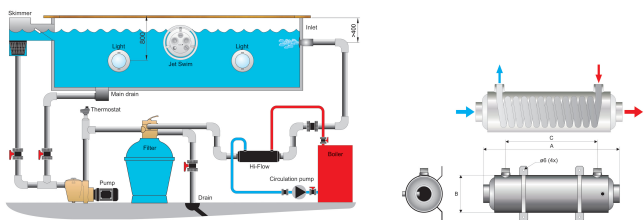

## PRODUKTINFORMATION

Hi-Flow er en velafprøvet og testet varmeveksler med effektive varmeoverførselsfunktioner. Den er beregnet til swimmingpools og andre applikationer, hvor der er behov for høj kapacitet sammen med en lavtryksfald. Alle modeller kan installeres sammen med kedler, varmepumper, solpaneler eller andre varmekilder. Disse varmevekslere er lette og kompakte. Det materiale, der anvendes – syrefast rustfrit stål AISI 316 - er valgt med henblik på arbejdsforhold, hvor der er en risiko for korrosion. Justerbare beslag i rustfrit stål medfølger. Velegnet til klorbaserede pools. Kun vandret montering.

**Genereret den: 22-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>