

# Profec Kugleventil PP 40 mm spænd 10bar DN32 sort type Safe 500 (0707353)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |      |
|-------|------|
| Farve | sort |
|-------|------|

|      |          |
|------|----------|
| Type | Safe 500 |
|------|----------|

|           |    |
|-----------|----|
| Materiale | PP |
|-----------|----|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | håndtag |
|----------|---------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Håndtagsfarve | rød |
|---------------|-----|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Håndtagsmateriale | PVC-U |
|-------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hus konstruktion | 3-delt |
|------------------|--------|

|              |    |
|--------------|----|
| Materialehus | PP |
|--------------|----|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Pakningsmateriale | hytrel/EPDM |
|-------------------|-------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Tilslutning | spænd |
|-------------|-------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Maks. temperatur | 60 °C |
|------------------|-------|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Mindste mellemtemperatur<br>(kontinuerlig) | 0 °C |
|--------------------------------------------|------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 10 bar |
|------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Størrelse | 40 mm |
|-----------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 32 |
|----|----|

# DIMENSIONER

Ct-1 92 mm


Lb 238 mm

R 64 mm

ØDf 32 mm

ØDi-1 40 mm

ØDi-2 40 mm

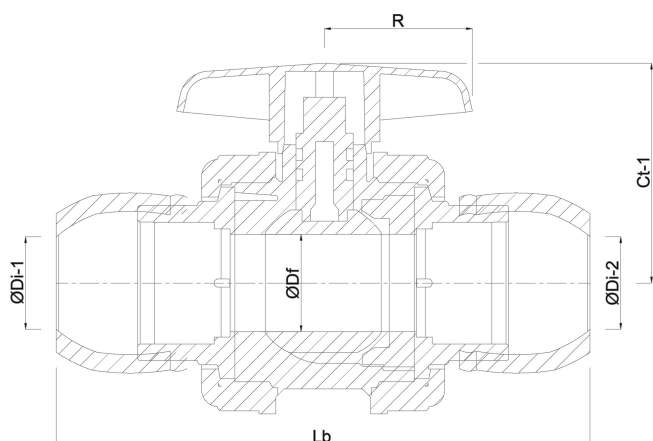

# PRODUKTINFORMATION

Med sikker kugle.

**Genereret den: 21-02-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>