


Hunter Vandingscomputer rustfri stål 24VAC hvid/blå type HCC-800 SS 8 stationer (7032868)

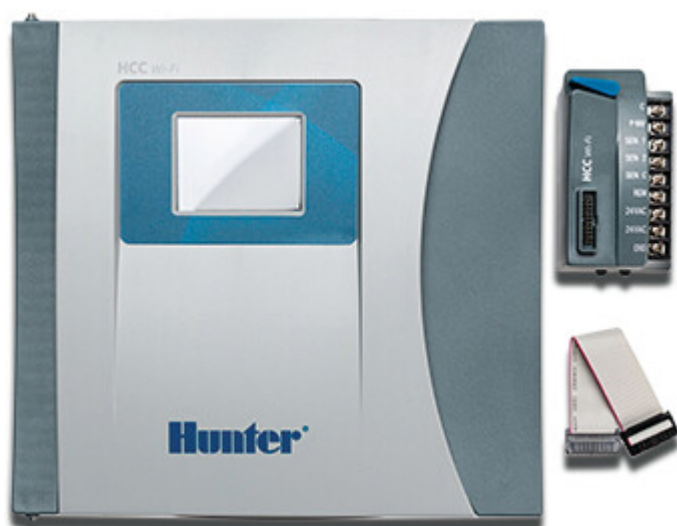

Hunter®

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	hvid/blå
-------	----------

Type	HCC-800
------	---------

Volt	24VAC
------	-------

Antal stationer	8
-----------------	---

IP værdi	IP44
----------	------

Materiale	rustfri stål
-----------	--------------

Type	SS
------	----

Højde	406 mm
-------	--------

PRODUKTINFORMATION

Den næste generation af HCC controlleren bringer de kraftfulde Wi-Fi baserede vandingsfunktioner fra den førende Hydrowise™ platform til avancerede bolig- og erhvervsprojekter samt projekter i den offentlige sektor. HCC giver en række praktiske funktioner til overvågning af større projekter - alt sammen med et enkelt klik på en knap. HCC kombinerer robuste funktioner fra den populære ICC2 controller med automatiske, vejrbaserede daglige justeringer fra Hydrowise programmeringen for at skabe en smart og økonomisk løsning til forvaltning af kommercielle landskaber. HCC kan styre op til 54 stationer* og effektivt betjene to stationer samtidigt. Controlleren har et praktisk modulært design, der giver mulighed for hurtig udvidelse med de samme 4-, 8- og 22 stations udgangsmoduler som ICC2. HCC er konstrueret med SmartPort® og er også kompatibel med Hunter's ROAM og ROAM XL styringer, hvilket giver mulighed for hurtig og pålidelig manuel betjening i marken fra store afstande uden brug af en smartphone. Med en indbygget milliampere sensor er fejlfinding af defekte ledninger en leg. Installer nemt en HC Flow Meter for at overvåge flowet præcist, forhindre spild af vand og undgå beskadigede landskaber. * Kan udvides i 4-, 8-, 22- og 54 stations intervaller.

- • Antal stationer: Konventionel: 8 til 38 (plast), 8 til 54 (metal og sokkel)*
- Med EZDS med to ledninger: op til 54 (alle kabinet varianter)
- Standardprogrammeringsmulighed giver mulighed for 6 uafhængige vandingsprogrammer og 6 starttidspunkter pr. program
- Avanceret programmeringsmulighed giver stationsbaseret programmering med op til 6 samlede starttider til rådighed
- 2 programmer eller stationer kan fungere samtidigt, hvilket giver en mere effektiv vanding
- 2 sensorindgange er tilgængelige til brug med alle Klik•sensorer og HC Flow Meter
- 1 P/MV-udgang til pumpestartrelæ og aktivering af hovedventil
- Wi-Fi aktiveret for hurtig tilslutning til Hydrowise•software
- 31/4" fuldfarvet touchscreen•display til enkel programmering på kontrolpanelet
- Indbygget milliamperes sensor til ledningsfejldetektion og advarsler

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>