

[illegible]

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn/hvid
Materiale	støbejern
Pump body	støbejern
Materiale impeller 1	technopolymer A
Tank	20ltr L
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Antal impeller	1
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Tryk	8 bar
Pakningsdimensioner L/B/H	566 x 360 x 554 mm
Type	AquaJet 132M-G
Størrelse	1"
Vægt	21.5 kg

Effekt	1 kW
MWC	48,3
Højde	500 mm
Ampere	6,6 A
Maks. flow rate	4.8 m ³ /h
BEP Capacity	31.9
BEP Head	3.65
PORlh	36.7
PORhh	27.5
PORlq	2.555
PORhq	4.38

DIMENSIONER




Bredde	301 mm
H-1	204 mm
H-2	296 mm
L	492 mm
Lb	413 mm
Længde	492 mm

W-1 256 mm

W-2 301 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

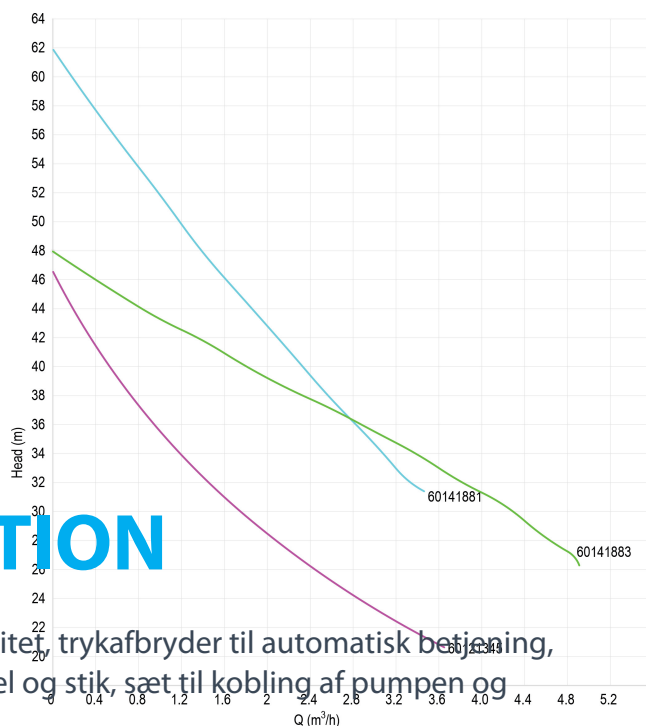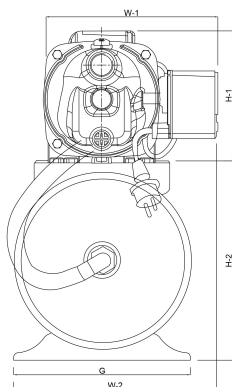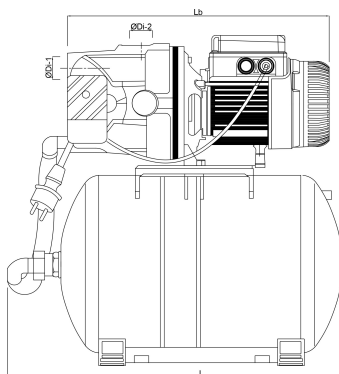

PRODUKTINFORMATION

Sættet består af en membrantank med 20 liters kapacitet, trykafbryder til automatisk betjening, trykmåler, JET-elektropumpe komplet med strømkabel og stik, sæt til kobling af pumpen og tanken, alt er samlet og klar til installation.

Leveres samlet.

Genereret den: 24-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>