

**DAB Jet pumpe støbejern 1  
1/2" x 1 1/4" indvendig gevind  
6bar 12A 230VAC grøn  
selvansugende type JET 300 M  
(7030911)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|  |                        |
|--|------------------------|
| Farve                                      | grøn                   |
| Materiale                                  | støbejern              |
| Pump body                                  | støbejern              |
| Materiale impeller 1                       | noryl                  |
| Model                                      | selvansugende          |
| MWC  | 62 m                   |
| Tilslutning                                | indvendig gevind       |
| Maks. temperatur                           | 35 °C                  |
| Mindste mellemtemperatur<br>(kontinuerlig) | 0 °C                   |
| Maks. flow rate                            | 10.5 m <sup>3</sup> /h |
| Tryk                                       | 1 1/4 "                |
| Maksimal<br>omgivelsestemperatur           | 40 °C                  |
| Sug  | 1 1/2 "                |
| Type                                       | JET 300 M              |
| Størrelse                                  | 1 1/2" x 1 1/4"        |
| Volt                                       | 230VAC                 |

|        |        |
|--------|--------|
| Effekt | 2.2 kW |
|--------|--------|

|        |      |
|--------|------|
| Ampere | 12 A |
|--------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| BEP Capacity | 7.1 |
|--------------|-----|

|          |      |
|----------|------|
| BEP Head | 37.3 |
|----------|------|

|       |      |
|-------|------|
| PORlh | 41.3 |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| PORhh | 34.7 |
|-------|------|

|       |   |
|-------|---|
| PORlq | 5 |
|-------|---|

|       |     |
|-------|-----|
| PORhq | 8.6 |
|-------|-----|

## DIMENSIONER

|      |          |
|------|----------|
| Cb-1 | 117.5 mm |
|------|----------|

|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 175 mm |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Cl-1 | 151 mm |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Cr-1 | 107 mm |
|------|--------|

|      |          |
|------|----------|
| Ct-1 | 117.5 mm |
|------|----------|

|     |        |
|-----|--------|
| G-1 | 160 mm |
|-----|--------|

|   |        |
|---|--------|
| H | 235 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| H | 235 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 595 mm |
|---|--------|

L 521 mm

LM 595 mm

Mr 282 mm



O 11 mm

W 214 mm

W-1 214 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/4 "

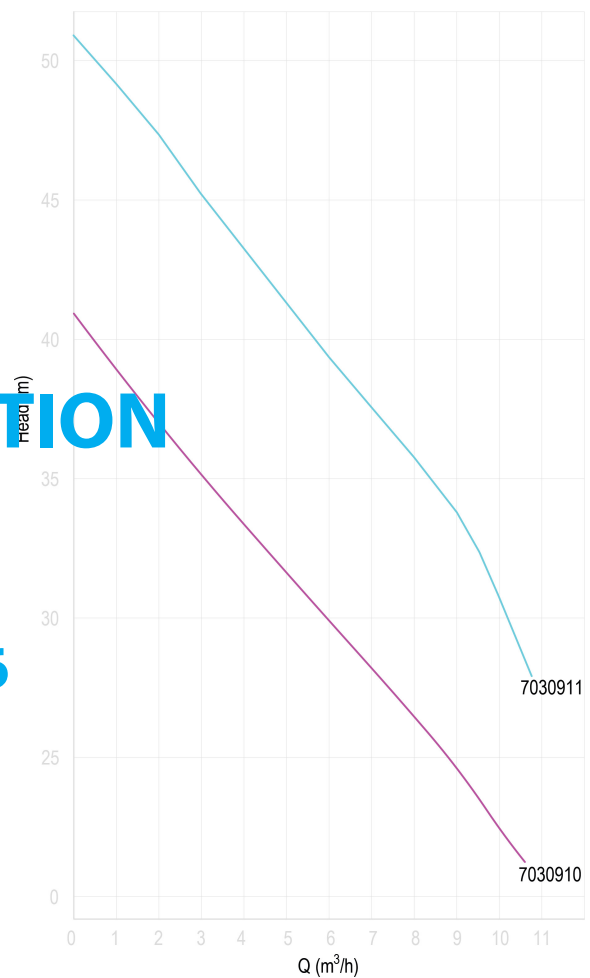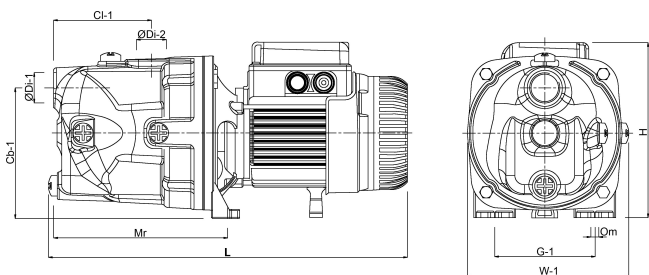

## PRODUKTINFORMATION

Sugning op til 8 meters dybde.

**Genereret den: 08-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45

[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>

