

**Itap Kugleventil messing  
forniklet 3/4" indvendig  
gevind x udvendig gevind 5bar  
DN20 DVGW type 067  
(0401163)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Type                                       | 067                                |
| Materiale                                  | messing                            |
| Overfladebehandling                        | forniklet                          |
| Godkendelse                                | DVGW                               |
| Funktion                                   | håndtag                            |
| Håndtagsfarve                              | gul                                |
| Håndtagsmateriale                          | stål                               |
| Hus konstruktion                           | 2-delt                             |
| Kuglemateriale                             | hårdt forkromet messing            |
| Materialehus                               | messing                            |
| Pakningsmateriale                          | PFTE                               |
| Tilslutning                                | indvendig gevind x udvendig gevind |
| Maks. temperatur                           | 60 °C                              |
| Mindste mellemtemperatur<br>(kontinuerlig) | -10 °C                             |
| Flow                                       | full                               |
| Tryk                                       | 5 bar                              |

|           |      |
|-----------|------|
| Størrelse | 3/4" |
|-----------|------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 20 |
|----|----|

## DIMENSIONER

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 54.8 mm |
|------|---------|

|     |         |
|-----|---------|
| F-1 | 16.3 mm |
|-----|---------|

|     |         |
|-----|---------|
| F-2 | 16.5 mm |
|-----|---------|


|    |         |
|----|---------|
| Lb | 75,5 mm |
|----|---------|

|   |        |
|---|--------|
| R | 113 mm |
|---|--------|

|     |       |
|-----|-------|
| ØDf | 20 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 3/4 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 3/4 " |
|-------|-------|

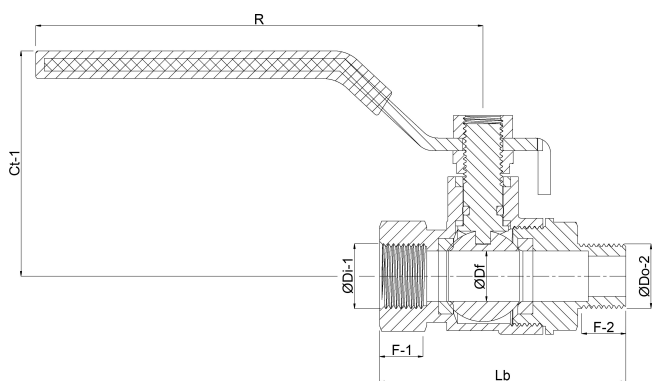

Genereret den: 21-02-2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>