

Brøndpumpe 1 1/2" indvendig gevind 9,9A 230VAC med 20m kabel type SDM 3/18 med kondensator og oliekoøling (7031116)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Pump body | rustfri stål 304 |
| Materiale impeller 1 | noryl |
| Model | med 20m kabel |
| Tilslutning | indvendig gevind |
| Type | med kondensator og oliekoeling |
| Volt | 230VAC |
| Maks. temperatur | 35 °C |
| Ydre Ø | 90 mm |
| Maks. flow rate | 6 m ³ /h |
| Tryk | 1,5 " |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C |
| BEP Capacity | 4.8 |
| IP værdi | IP68 |
| Type | SDM 3/18 |
| Udgangseffekt | 2 HK |
| Maks. Løftehøjde | 109 m |

Størrelse 1 1/2"

Vægt 18 kg

Effekt 1.5 kW

Antal impeller 19

Højde 1410 mm

Ampere 9,9 A

BEP Head 52.2

PORlh 83

PORhh 21

PORlq 3.36

PORhq 5.76


DIMENSIONER

Db 90 mm


H-1 1410 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-1

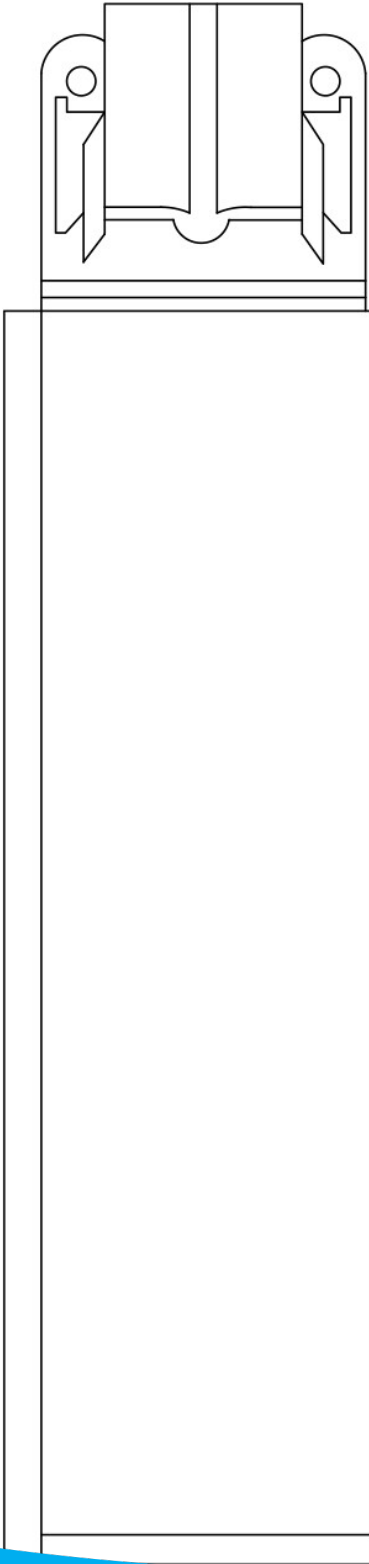

H-1

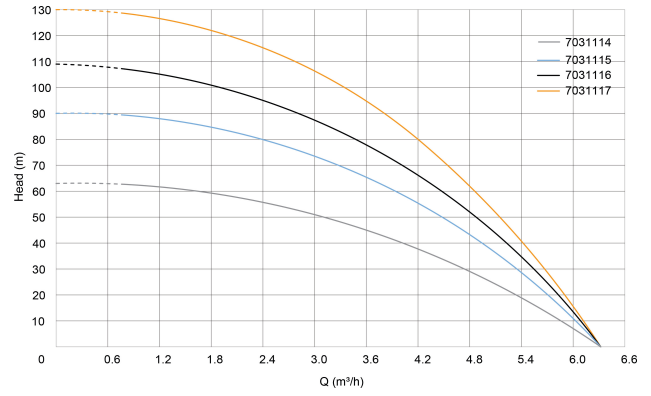

PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med indbygget kondensator. Øget modstandsdygtighed over for sand.
Maksimal mængde sand: 300 g/m³. Installation: Fastgjort i lodret position. 20 m kabel, DIN-stik uden kontrolboks.

Genereret den: 12-06-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>