

**Brunnenpumpe 1 1/2"**  
**Innengewinde 5,5A 230VAC**  
**mit 20m Kabel Typ SDM 3/11**  
**mit Kondensator - Ölkühlung**  
**(7031114)**



# TECHNISCHE DATEN

Pumpengehäuse                      Edelstahl 304

Material Laufrad 1                      Noryl

Modell                                      mit 20m Kabel

Anschluss                                Innengewinde

Typ    mit Kondensator - Ölkühlung

Spannung                                 230VAC

Max. Temperatur                        35 °C

Außen ø                                  90 mm

Max Durchfluss                         6 m<sup>3</sup>/h

Druck                                      1,5 "

Maximale  
Umgebungstemperatur                35 °C

BEP Kapazität                          4.8

IP Wert                                    IP68

Typ                                         SDM 3/11

Leistung                                 1 PS

Max. Förderhöhe                        63 M

Maß 1 1/2"

Gewicht 11 kg

Leistung 0.8 kW

Laufräder 11

Höhe 1020 mm

Ampere 5,5 A

BEP Förderhöhe 30

PORlh 48

PORhh 12

PORlq 3.36

PORhq 5.76

## ABMESSUNGEN


Db 90 mm

H-1 1020 mm


ØDi-1 1 1/2 "



# ØDi-1

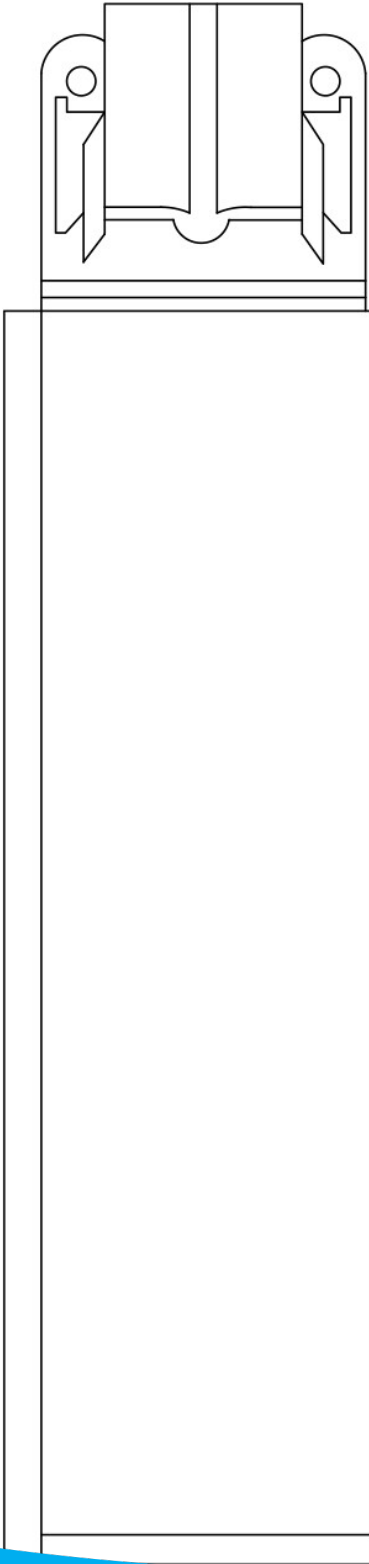

# H-1

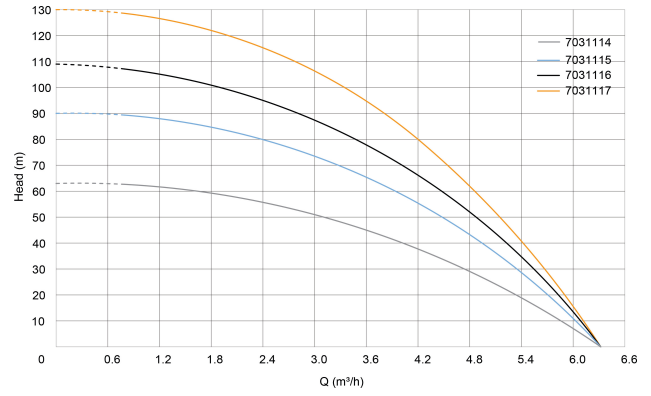

# PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnen-Pumpensatz mit eingebautem Kondensator. Erhöhter Widerstand gegen Sand.  
Maximale Sandmenge: 300 g/m<sup>3</sup>. Einbau: vertikal 20 mtr Kabel, DIN-Stecker ohne Schaltkasten

**Generiert am: 12.06.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>