


# Regenwasseraufbereitung für Einfamilienhäuser & Gärten RM Favorit-SC 230VAC DVGW (7023555)

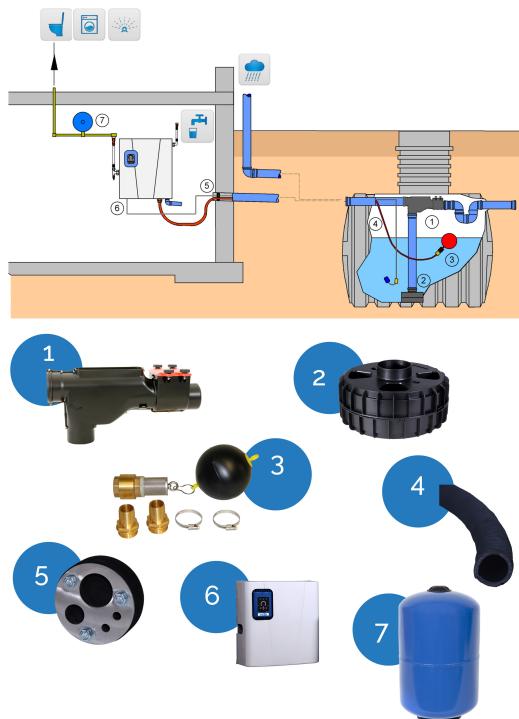

# TECHNISCHE DATEN

Zulassung	DVGW
Kessel	295 Ltr
Maximaler Volumenstrom	90 ltr / min
Spannung	230VAC
Pumpe	Multi-stage centrifugal pump
Max Druck	5 bar
Druckkapazität	2 - 4,5
Pumpen Kontrolleinheit	Multi-Stage centrifugal pump

# PRODUKTINFORMATIONEN

Das System RWHS Modell L ist geeignet, wenn der Wasserverbrauch zu einem bestimmten Zeitpunkt unvorhersehbar ist - bis zu 80 Liter/Minute. Die leistungsstarke, drehzahlgeregelte Pumpe sorgt dafür, dass das System den Druckschwankungen gewachsen ist. Durch die Reduzierung der Pumpendrehzahl wird der Druck auf die Flüssigkeit reduziert, was zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs führt. Neben der Energieeinsparung gibt es noch viele weitere Vorteile wie verbesserte Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und effiziente Durchflusskontrolle. Das Steuerungssystem des RWHS Modell L trennt das Regenwasser mit Hilfe eines Überlaufbehälters mit einem Luftspalt des Typs AB von der Wasserleitung. Das Regenwasser erhält dabei Vorrang gegenüber der Wasserleitung, und wenn der Tank leer ist, schaltet das Steuerungssystem automatisch auf die Wasserleitung um.

**Generiert am: 07.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>