


Hunter Steuergerät 9VDC Blau ohne Magnetspule Typ NODE 200 2 Stationen (7032924)

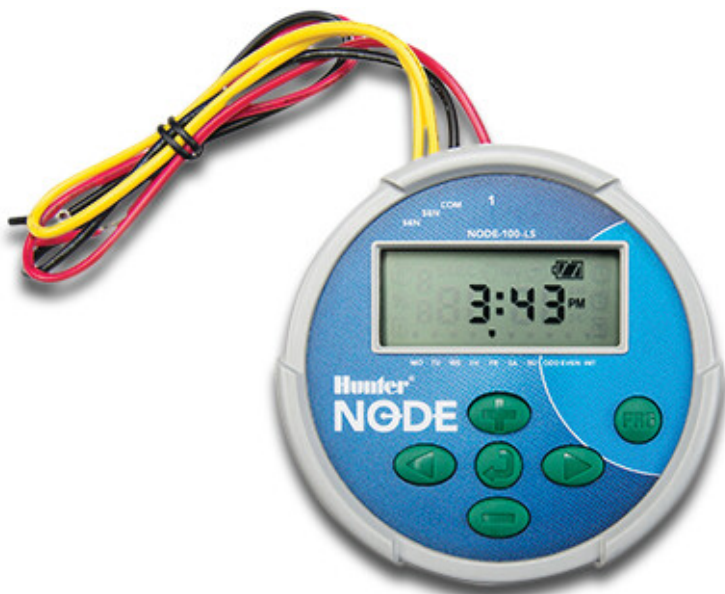

Hunter®

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
-------	------

Typ	NODE
-----	------

Spannung	9VDC
----------	------

Höhe	64 mm
------	-------

IP Wert	IP68
---------	------

Typ	200
-----	-----

Anzahl Stationen	2
------------------	---

PRODUKTINFORMATIONEN

Für abgelegene Standorte und Bereiche mit eingeschränkter Stromversorgung ist der Hunter NODE die intelligente, zuverlässige Lösung. Der NODE wird schnell und einfach an den Magneten eines Ventils montiert, ohne Schrauben, Bohrer oder zusätzliche Drähte. Die solide Konstruktion und das vollständig wasserdichte Äußere des Geräts gewährleisten, dass es den rauen Umgebungsbedingungen in jedem Ventilkasten standhält. Der NODE wird mit einer oder zwei 9V-Alkali-Batterien betrieben und liefert die ganze Saison über Standard- oder erweiterten Strom. Neben seiner außergewöhnlichen Zuverlässigkeit verfügt der NODE über einen leicht zu programmierenden LCD-Bildschirm, die Möglichkeit, ein Pumpenhauptventil zu steuern, und ist mit dem einfachen Assistenten von Hunter mit 3 Programmen und 4 Startzeiten pro Programm schneller zu programmieren. Die zahlreichen Programmieroptionen und die robuste Zuverlässigkeit machen den NODE zu einem kompakten, aber leistungsstarken Bewässerungssteuergerät mit der Flexibilität von Batterie- oder Solarstrom.

- Anzahl der Stationen: 1, 2, 4 oder 6
- Batteriebetriebenes Steuergerät für automatische Bewässerung ohne Netzstrom

- Batterielebensdaueranzeige für Batteriewechsel
- Wasserdichte Gehäuseabdichtung schützt vor eindringendem Wasser
- 3 flexible Programme mit je 4 Startzeiten und bis zu 6-stündigen Laufzeiten
- Aussetzung der Bewässerung bis zu 99 Tage in der Nebensaison
- Der Easy Retrieve™-Speicher sichert den gesamten Bewässerungsplan, falls er jemals geändert wird.
- Saisonale Anpassung für schnellere Fahrplananpassungen ohne Änderung der Laufzeiten
- Solarpanel sorgt für wartungsfreien Betrieb
- Wird an Hunter-Magneten, Rohren, flachen Oberflächen oder im Ventilkasten montiert

Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>