

# Flotide Sandfilter PE/Polyester glasfaserverstärkt 50 mm / 1 1/2" Metrisch/Imperial Klebemuffe 2,5bar Grau Typ S650R (0891906)



**Flotide**

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	PE/Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	43 °C
Typ	S650R
Kapazität	16 m <sup>3</sup> /h
Maß	50 mm / 1 1/2"
Durchmesser	635 mm
Gewicht	25.5 kg
Sandmenge	145 kg
Filterfläche	0.3 m <sup>2</sup>
Max Durchfluss	16 m <sup>3</sup> /h
Max. Poolvol.	80 m <sup>3</sup>

# ABMESSUNGEN

B	25 "
---	------

B Zoll


25

A 890 mm

B 635 mm

C 568 mm

D 505 mm

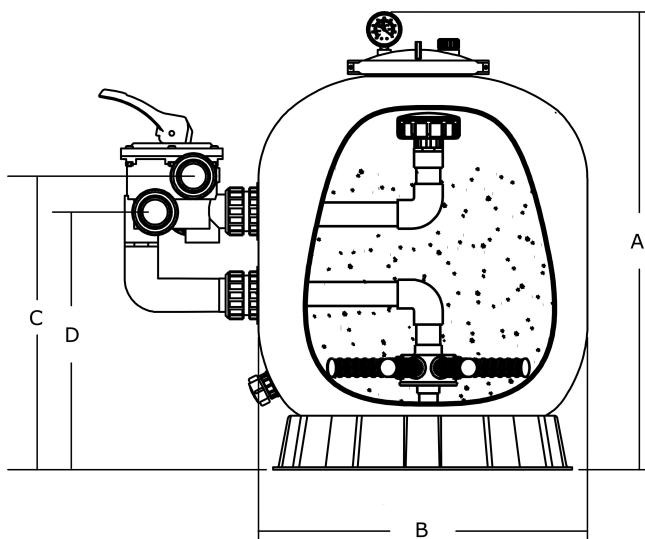

## PRODUKTINFORMATIONEN

PE-beschichteter, glasfaserverstärkter Polyester-Tank mit unvergleichlicher Festigkeit und Haltbarkeit, ausgestattet mit 6-Wege Ventil an der Seite.

- Aus Glasfaser und Polyester (DSM Harz) Innen PE-beschichtet
- Der obere Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Wassers über der Oberseite des Sandbettes
- Große Kesselentleerungsschraube für schnelle Überwinterung oder Wartung
- Das 6-Wegeventil erlaubt es die einzelnen Filterstellungen mit einer einfachen Hebelaktion zu verändern

- Die UV-beständige Oberfläche lässt es zu, dass der Filter auch bei direkter Sonneneinstrahlung arbeiten kann
- Typ S450 mit Sicherungsschelle für Klarsichtdeckel und Typ S500 - S800 mit Klarsichtdeckel und Überwurfmutter
- Garantiezeit: 2 Jahre

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

**Generiert am: 06.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>