

**Flotide Sandfilter Polyester
Gel-beschichtet 63 mm / 2"
Metrisch/Imperial Klebemuffe
2,5bar Grau Typ TMG750
(7021216)**



FLOTIDE

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyester Gel-beschichtet
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	43 °C
Typ	TMG750
Maß	63 mm / 2"
Durchmesser	770 mm
Gewicht	38 kg
Sandmenge	260 kg
Filterfläche	0.44 m ²
Max Durchfluss	22 m ³ /h
Max. Poolvol.	110.5 m ³

ABMESSUNGEN

B Zoll	30
A	1159 mm

B


770 mm

C

1029 mm

D

945 mm

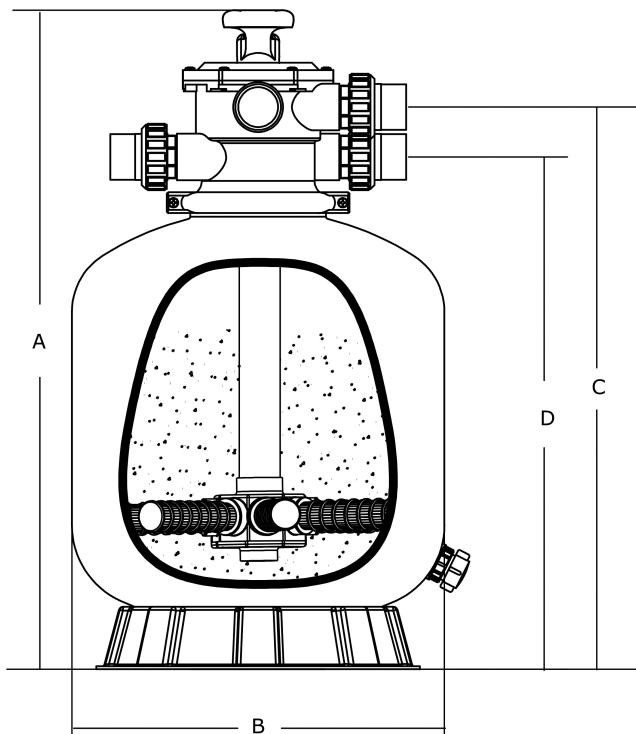

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Filterbehälter zeichnet sich durch seine hervorragende Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bedingt durch die glatten Gelcoatwände aus. Das verwendete UV-beständige GFK-Material gewährleistet auch einen mehrjährigen Betrieb bei direkter Sonneneinstrahlung. TMG-Topmountfilter sind mit einem ABS-6-Wegeventil ausgerüstet. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

- Gel-Coat beschichteter Fiberglas-Filterbehälter
- UV-beständig
- Gebogener Ventilanschluss, verringert den Druckverlust
- 6-Wege-Ventil, Topmount Ausführung

- Garantiezeit: 2 Jahre

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

Generiert am: 18.12.2025

bevo Vertriebs GmbH

Industriestraße 18

32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland

+49 (0) 5228 959 0

info@bevo.com

<http://www.bevo.com>