

**DAB Mehrstufige  
Kreiselpumpe Edelstahl 304 1"  
Innengewinde 8bar 6,5A  
230VAC Grün selbstansaugend  
Typ EUROINOX 40/80M  
(7030924)**



# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grün |
|-------|------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Edelstahl 304 |
|-----------|---------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Material Laufrad 1 | Technopolymer |
|--------------------|---------------|

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Modell | selbstansaugend |
|--------|-----------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spannung | 230VAC |
|----------|--------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 35 °C |
|-----------------|-------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 174 mm |
|--------|--------|

|   |      |
|---|------|
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | 0 °C |
|---|------|

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 203 mm |
|------|--------|

|       |     |
|-------|-----|
| Druck | 1 " |
|-------|-----|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Maximale<br>Umgebungstemperatur | 40 °C |
|---------------------------------|-------|

|      |     |
|------|-----|
| Saug | 1 " |
|------|-----|

|              |       |
|--------------|-------|
| Arbeitsdruck | 8 bar |
|--------------|-------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Minimale<br>Umgebungstemperatur | 0 °C |
|---------------------------------|------|

|     |                 |
|-----|-----------------|
| Typ | EUROINOX 40/80M |
|-----|-----------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Leistung | 1,36 PS |
|----------|---------|

|     |    |
|-----|----|
| Maß | 1" |
|-----|----|

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 458 mm |
|-------|--------|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 15.5 kg |
|---------|---------|

|          |      |
|----------|------|
| Leistung | 1 kW |
|----------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Förderhöhe | 59 |
|------------|----|

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Max Durchfluss | 7.2 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|-----------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| BEP Kapazität | 5.4 |
|---------------|-----|

|                |      |
|----------------|------|
| BEP Förderhöhe | 34.7 |
|----------------|------|

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Packungsgrösse L/B/H | 480 x 212 x 265 mm |
|----------------------|--------------------|

## ABMESSUNGEN

|     |        |
|-----|--------|
| H-1 | 203 mm |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| W-1 | 174 mm |
|-----|--------|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 1 " |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-2 | 1 " |
|-------|-----|

|   |      |
|---|------|
| O | 9 mm |
|---|------|




|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 143 mm |
|------|--------|

G-1 111 mm

Cl-1 166 mm

Mr 241 mm

L 458 mm

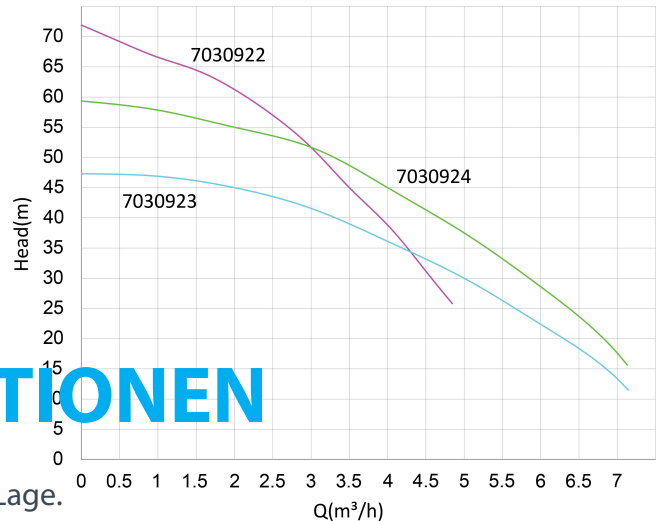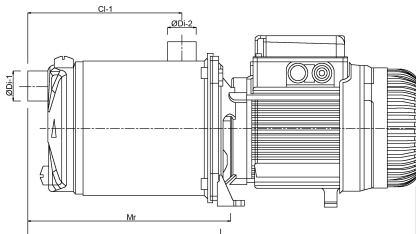

## PRODUKTINFORMATIONEN

Installation: feststehend oder tragbar in horizontaler Lage.

Lieferung ohne Kabel, die Installation sollte von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

**Generiert am: 08.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>