

# Profec Kugelhahn PVC-U 20 mm Klebemuffe 16bar DN15 Grau Typ Safe 600 (0112101)



# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grau |
|-------|------|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | Safe 600 |
|-----|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Werkstoff | PVC-U |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Bedienung | Hebel |
|-----------|-------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Griff-Farbe | Rot |
|-------------|-----|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Material Hebel/Griff | PVC-U |
|----------------------|-------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
|---------------------|----------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Material Gehäuse | PVC-U |
|------------------|-------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Material Dichtung | hytrel/EPDM |
|-------------------|-------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Anschluss | Klebemuffe |
|-----------|------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 60 °C |
|-----------------|-------|

|   |      |
|---|------|
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | 0 °C |
|---|------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 16 bar |
|--------------|--------|

|     |       |
|-----|-------|
| Maß | 20 mm |
|-----|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 15 |
|----|----|

# ABMESSUNGEN

Lb 84 mm


ØDi-1 20 mm

ØDi-2 20 mm

Ct-1 46 mm

R 35 mm

ØDf 15 mm

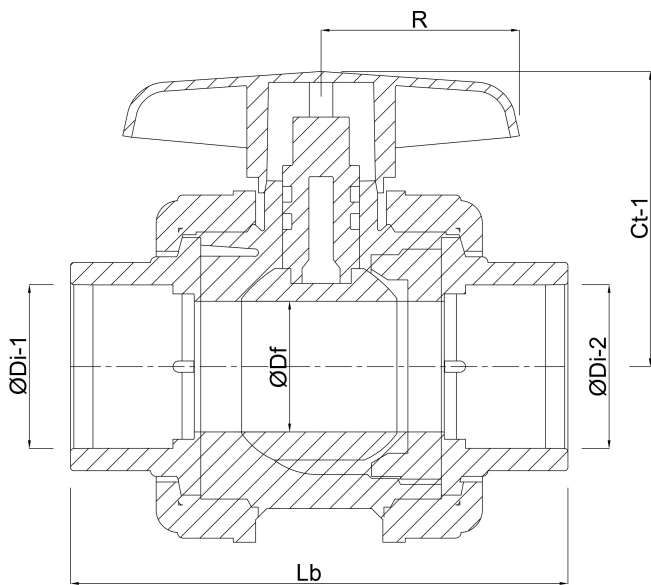

# PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.

**Generiert am: 10.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>