

# Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 2" Innengewinde 3,5bar Blau Typ Triton® F-30T8-NEO-CP (7021209)



# TECHNISCHE DATEN

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Farbe          | Blau                         |
| Werkstoff      | Polyester glasfaserverstärkt |
| Anschluss      | Innengewinde                 |
| Arbeitsdruck   | 3,5 bar                      |
| Max. Temp.     | 50 °C                        |
| Typ            | Triton® F-30T8-NEO-CP        |
| Kapazität      | 22 m <sup>3</sup> /h         |
| Kiesmenge      | 75 Kg                        |
| Maß            | 2"                           |
| Durchmesser    | 762 mm                       |
| Gewicht        | 28.3 kg                      |
| Sandmenge      | 200 kg                       |
| Filterfläche   | 0.45 m <sup>2</sup>          |
| Max Durchfluss | 22 m <sup>3</sup> /h         |
| Max. Poolvol.  | 110 m <sup>3</sup>           |

# ABMESSUNGEN


|   |         |
|---|---------|
| A | 1170 mm |
|---|---------|

|   |        |
|---|--------|
| B | 762 mm |
|---|--------|

|        |    |
|--------|----|
| B Zoll | 30 |
|--------|----|

|   |         |
|---|---------|
| C | 1108 mm |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| D | 1026 mm |
|---|---------|

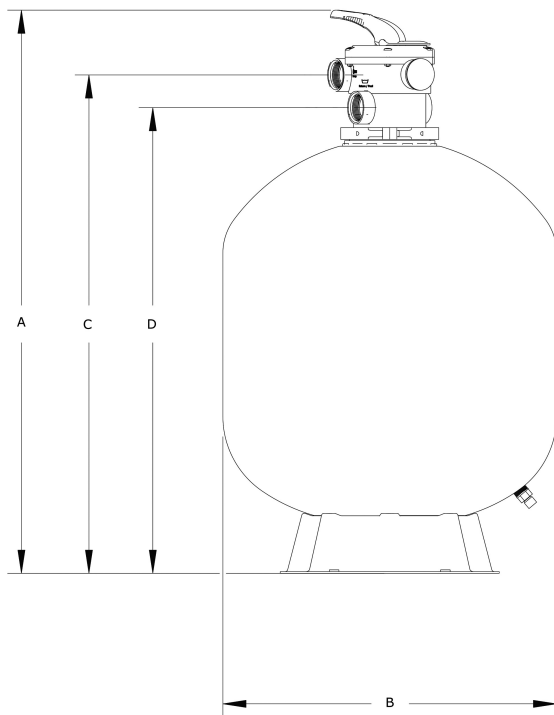

## PRODUKTINFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung. Sandfilter mit 6-Wege-Ventil an der Oberseite. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

**Generiert am: 23.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>