

# Grundfos Mehrstufige Kreiselpumpe Edelstahl DN35 DIN Flansch 4,45A 400VAC Typ CRI 5-14 A FGJ I V HQQV (7039740)



GRUNDFOS 

# TECHNISCHE DATEN

Werkstoff                      Edelstahl

Welle                             Edelstahl 316

Pumpengehäuse                Edelstahl 316

Material Laufrad 1              Edelstahl 304

Anschluss                      DIN Flansch

Spannung                        400VAC

Temperaturbereich              -20°C - 90°C

Maximale  
Umgebungstemperatur            40 °C

Minimale  
Umgebungstemperatur            0 °C

Typ                                CRI 5-14 A FGJ I V HQQV

Leistung                         3 PS

Max. Förderhöhe                98 M

Maß                                DN35

Leistung                         2.2 kW

Laufräder                        14

Ampere                          4,45 A

Max Durchfluss 8.5 m<sup>3</sup>/h

Effizienz 85,9 %

Druck 35

Motor RPM 2770

## ABMESSUNGEN

Cb-1 75 mm

Cb-2 75 mm



H-1 949 mm

L 250 mm

W-1 210 mm

ØDi-1 35 mm

ØDi-2 35 mm

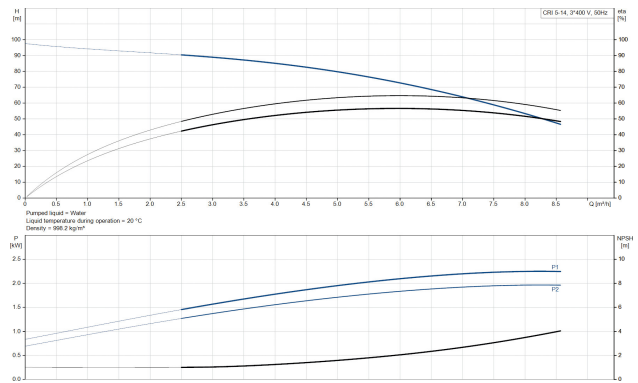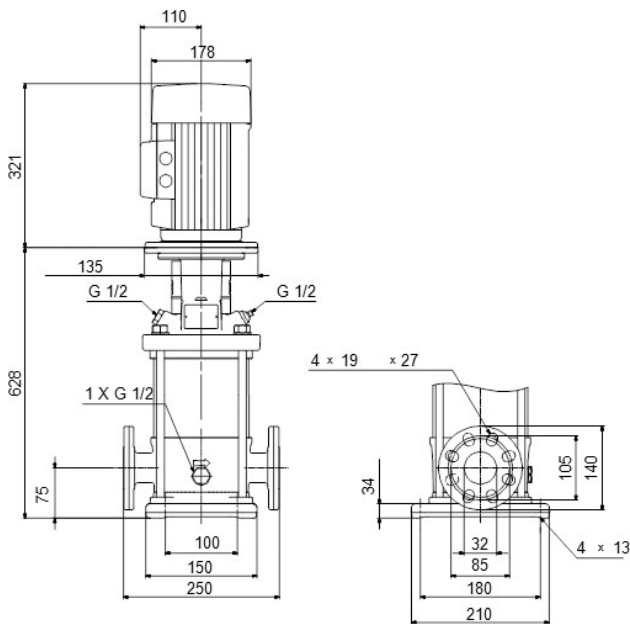

## PRODUKTINFORMATIONEN

Grundfos CRI-Pumpen sind vertikale, nicht selbstansaugende, mehrstufige Inline-Kreiselpumpen für den Einbau in Rohrsysteme und die Montage auf einem Fundament, geeignet für industrielle Anwendungen. Diese Konstruktion ermöglicht eine kompaktere Bauweise der Pumpe und der Rohrleitungen. Die CR-Pumpen sind für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt, die von der Förderung von Trinkwasser bis zur Förderung von Chemikalien reichen. Die Pumpen eignen sich daher für eine Vielzahl von Pumpensystemen, bei denen die Leistung und das Material der Pumpe spezifischen Anforderungen entsprechen.

**Generiert am: 12.06.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
 Industriestraße 18  
 32602 VLOTHO-EXTER  
 Deutschland  
 +49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>