


**Profec Ultraschall  
Wasserzähler Edelstahl 304  
DN65 DIN Flansch 16bar 3.6V  
Li-battery Grau CE/MID Typ  
Klasse 2 (7038810)**

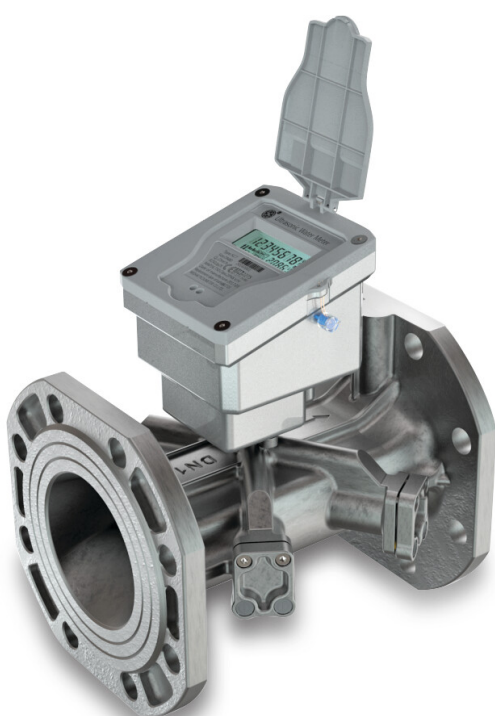

# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grau |
|-------|------|

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | Klasse 2 |
|-----|----------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Edelstahl 304 |
|-----------|---------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Zulassung | CE/MID |
|-----------|--------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Material Flansch | Sphäroguss |
|------------------|------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Anschluss | DIN Flansch |
|-----------|-------------|

|       |        |
|-------|--------|
| Pulse | 10 ltr |
|-------|--------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MaximumReadingCapacity | 99999999.99999 |
|------------------------|----------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Verbindung | 2-wire Mbus output |
|------------|--------------------|

|            |        |
|------------|--------|
| Min. temp. | 0.1 °C |
|------------|--------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Spannung | 3.6V Li-battery |
|----------|-----------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 16 bar |
|--------------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| IP Wert | IP68 |
|---------|------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. Temp. | 50 °C |
|------------|-------|

|     |      |
|-----|------|
| Maß | DN65 |
|-----|------|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Q1 ISO 4064 (2005) | 0.1 m <sup>3</sup> /St |
|--------------------|------------------------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 40 m <sup>3</sup> /St |
|--------------------|-----------------------|

Q4 ISO 4064 (2005)

50 m<sup>3</sup>/St

Länge

200 mm

Breite

190 mm

## ABMESSUNGEN

H

260 mm

Einbaumass

200

## PRODUKTINFORMATIONEN

Ultraschall Wasserzähler mit 10 Jahren Batterielebensdauer, IP68 Klasse 2, PN16 und CE/MID-Zulassung sowie M-bus-Ausgang.

**Generiert am: 10.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>