


Rovatti Kreiselpumpe Gusseisen DN80 x DN110 DIN Flansch Grün Typ T3-100A (7024360)

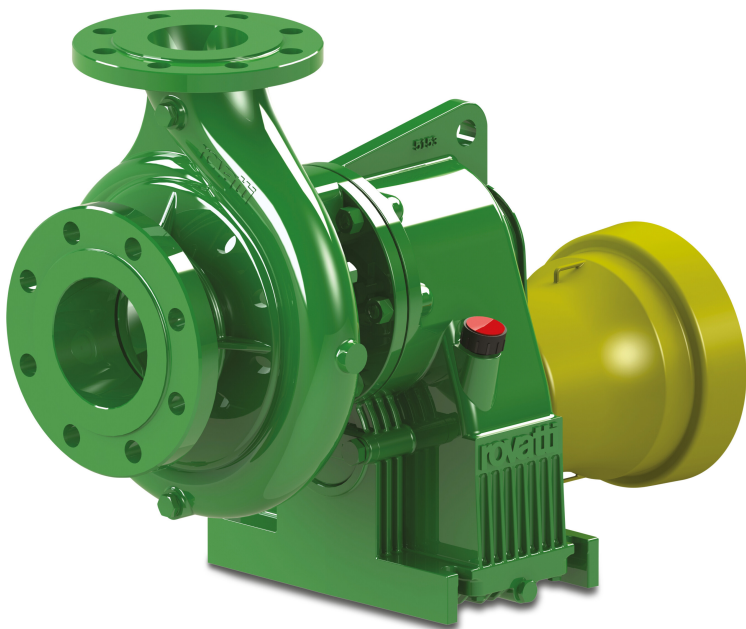

rovatti pompe

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------|------|
| Farbe | Grün |
|-------|------|

| | |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Gusseisen |
|-----------|-----------|

| | |
|-------|-------|
| Welle | Stahl |
|-------|-------|

| | |
|---------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Gusseisen |
|---------------|-----------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Material Laufrad 1 | Gusseisen |
|--------------------|-----------|

| | |
|-----------|-------------|
| Anschluss | DIN Flansch |
|-----------|-------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 60 °C |
|-----------------|-------|

| | |
|-----------|---|
| Laufräder | 1 |
|-----------|---|

| | |
|-----|---------|
| Typ | T3-100A |
|-----|---------|

| | |
|----------|-------|
| Leistung | 66 PS |
|----------|-------|

| | |
|-----|--------------|
| Maß | DN80 x DN110 |
|-----|--------------|

| | |
|------------|----|
| Förderhöhe | 78 |
|------------|----|

| | |
|----------------|-----------------------|
| Max Durchfluss | 180 m ³ /h |
|----------------|-----------------------|

ABMESSUNGEN

| | |
|---|--------|
| L | 515 mm |
|---|--------|

| | |
|-----|--------|
| H-1 | 484 mm |
|-----|--------|

W-1 270 mm

ØDi-1 100 mm

ØDi-2 80 mm

O 15 mm

Cb-1 254 mm



Cr-1 110 mm

G-1 240 mm

Mr 274 mm

Mc 130 mm

H 484 mm

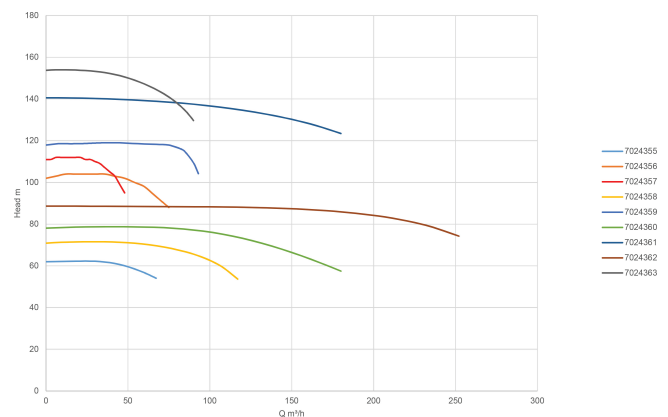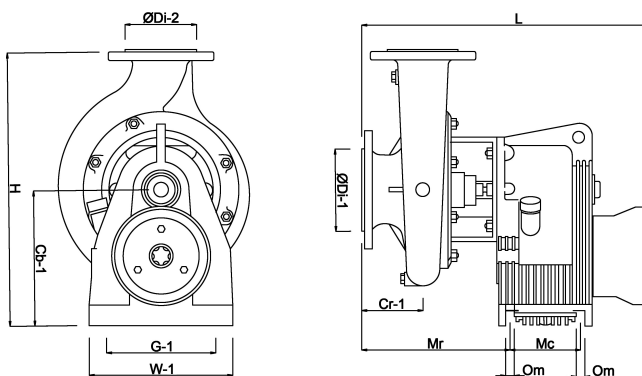

PRODUKTINFORMATIONEN

Die traktorgetriebenen Pumpen vom Typ T sind mit einem E Laufrad ausgestattet, welches Höchstdruck liefert. Für alternative Antriebsarten wenden Sie sich bitte an uns .
Für die T-Typen wurde das Standardübersetzungsverhältnis (PTO) ausgewählt. Für andere

Übersetzungsverhältnisse wenden Sie sich bitte an uns. Um das richtige Übersetzungsverhältnis mit der höchsten Effizienz auszuwählen, halten sie bitte die Informationen zu Traktor- und Drehmoment bereit .

Die T-Pumpen sind mit einer Lattyflon-Stopfbuchs-Packung ausgestattet, die sich ideal für die Nutzung mit verunreinigtem Wasser eignet. Die Stopfbuchs-Packung muss mit dem Twinner-System (2 Teile) entsprechend angepasst werden, sodass sie immer etwas ausläuft und die Pumpe geschmiert und kühl hält .

Bei diesem Typ Pumpe werden keine Gegenflansche mitgeliefert, bitte wenden Sie sich für entsprechende Flansche an uns .

Die T-Pumpen können auch komplett montiert geliefert werden: Rahmen (in 2 Größen erhältlich), Saugrohr, Druckrohr, Manometer, Stahlventil und Handpumpe. Bitte konsultieren Sie uns für weitere Informationen .

Anwendungen:

Mitteldruck-Sprinkleranlagen: Typ T1-65A und T2-80 .

Mitteldruck-Frostschutz: Typen T3-100A und T4-125 (max. 6 bzw. 8 ha) .

Hochdruck-Regenmaschinen/Trommelberegnung: Typen T2-50, T265, T3-80A, T3K80 / 2 und T4-110.

Generiert am: 07.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>