

# Hydro-S Kugelhahn Messing Vernickelt 4" Innengewinde 25bar (0470009)



  
hydro-s

# TECHNISCHE DATEN

|           |         |
|-----------|---------|
| Werkstoff | Messing |
|-----------|---------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Oberflächenbehandlung | Vernickelt |
|-----------------------|------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Bedienung | Hebel |
|-----------|-------|

|             |      |
|-------------|------|
| Griff-Farbe | Blau |
|-------------|------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Material Hebel/Griff | Stahl |
|----------------------|-------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
|---------------------|----------|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Material Kugel | Messing hart verchromt |
|----------------|------------------------|

|       |         |
|-------|---------|
| Welle | Messing |
|-------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Material Spindel | Messing |
|------------------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Material Gehäuse | Messing |
|------------------|---------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Material Dichtung | PTFE |
|-------------------|------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Max. Temperatur | 180 °C |
|-----------------|--------|

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | -20 °C |
|-----------------------------------------------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 25 bar |
|--------------|--------|

|     |    |
|-----|----|
| Maß | 4" |
|-----|----|

Gewicht

52 kg

## ABMESSUNGEN

Ct-1

139.8 mm

F-1

23.4 mm

F-2

23.4 mm

Höhe Handgriff

135

Lb

152 mm

R

225 mm

ØDf


80 mm

ØDi-1

4 "

ØDi-2

4 "

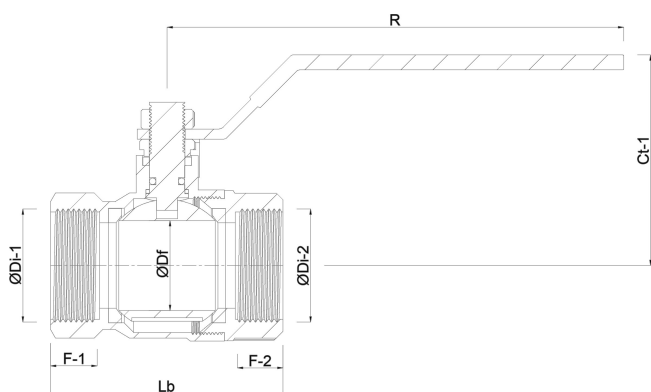

# PRODUKTINFORMATIONEN

Der Hydro-S Kugelhahn ist ein kosteneffizienter Kugelhahn, erhältlich mit Schaft- und Kugeldichtungen aus PTFE. Er wird von Fachleuten in Landwirtschaft, Heizung und Industrie eingesetzt. Dieser Kugelhahn mit reduziertem Durchgang ist aus Messing. Messing ist als umweltfreundliche Lösung bekannt, da die Rückgewinnung von Messing weniger energieintensiv ist als bei Aluminium und Stahl. Es gibt ihn in vielen verschiedenen Größen mit einem Betriebsdruck bis 25 Bar. Hydro-S ist eine kluge Wahl für Profis, die auf der Suche nach einer kosteneffizienten Lösung sind.

**Generiert am: 21.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>