


**Flachschlauch NBR/PVC 76 mm  
16bar Schwarz 100m Typ  
Oneflex (7027444)**

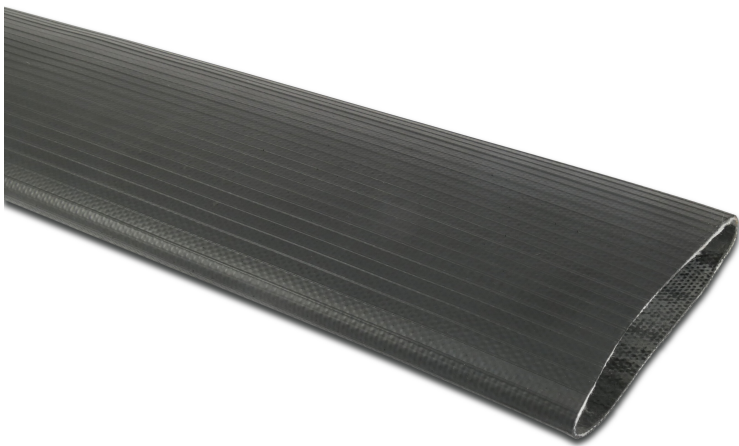

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Oneflex
Werkstoff	NBR/PVC
Temperaturbereich	-20°C - 100°C
Maß	76 mm
Länge	100 m
Innen ø	76 mm
Außen ø	80,8 mm
Gewicht	700 g/m
Berstdruck	48 bar
Arbeitsdruck	16 bar
Zugfestigkeit	6500 kg
Wandstärke	2,4 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

NBR-Flachschlauch in 51 mm bis 204 mm, mit Einlage, für die industrielle und landwirtschaftliche Bewässerung, mit hoher Verschleißfestigkeit. Bekannt als Zuleitungsschlauch zu Spültrommeln.

Dieser Schlauch hat eine Zugfestigkeit von 4.000 bis 20.000 kg und einen Berstdruck von 30 bar bis zu 50 bar. Er wird bei Arbeitstemperaturen von minus 20 bis +80°C eingesetzt.

**Generiert am: 23.02.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>