

# Wymiennik ciepła stal nierdzewna 316 1" x 2" GW MF 260 (0891972)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
|----------|---------------------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Ciśnienie systemu wtornego | 5 bar |
|----------------------------|-------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Ciśnienie systemu pierwotnego | 10 bar |
|-------------------------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Model | MF 260 |
|-------|--------|

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Przepływ kWh przy $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ | 75 kWh |
|-------------------------------------------------|--------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Przepływ wtórny | 35 l/min |
|-----------------|----------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Przepływ pierwotny | 300 l/min |
|--------------------|-----------|

|         |         |
|---------|---------|
| Rozmiar | 1" x 2" |
|---------|---------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Rozmiar płaczenie wtórne | 2 " |
|--------------------------|-----|


|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Rozmiar płaczenie pierwotne | 1 " |
|-----------------------------|-----|

## WYMIARY

|   |        |
|---|--------|
| A | 600 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| B | 129 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| C | 430 mm |
|---|--------|

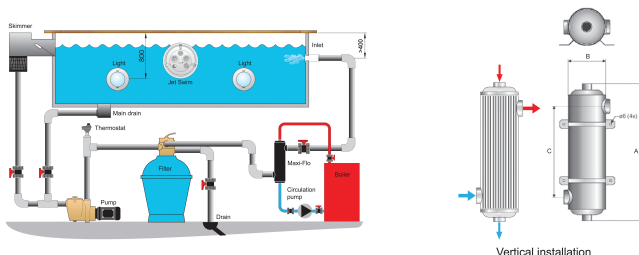

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Łatwy w montażu wymiennik ciepła z rurkami o europejskiej jakości. Wymiennik ciepła Maxi-Flo można ustawić tylko pionowo. Wymiennik ciepła Maxi-Flo może służyć do ogrzewania basenu, na przykład za pośrednictwem systemu ogrzewania domu. Wymiennik ciepła jest w stanie szybko podgrzać wodę. W ciągu 24 do 48 godzin pozwala osiągnąć wodzie temperaturę 28 °C. Wymiennik ciepła jest zatem doskonałym rozwiązaniem, jeśli basen nie jest często używany (np. tylko w weekendy). Wymienniki ciepła Maxi-Flo są również kompatybilne z obwodami niskotemperaturowymi istniejących systemów geotermalnych lub pomp ciepła. Nadaje się do basenów chlorowanych.

**Wygenerowano w dniu: 22.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>