


Tefen Pompa dozująca 2" x 10 mm x 2" GZ x połączenie węży x GZ typ MixRite TF 25 0.3% - 2.5% (7024298)



 **TEFEN**
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	MixRite TF 25
Materiał uszczelnienia	NBR
Połączenie	GZ x podłączenie węża x GZ
Zakres przepływu	2000 - 25000 l/h
Rozmiar	2" x 10 mm x 2"
Regulacja mieszanki	0,3 - 2,5%
Rek. ciś.	1.0 - 8.0 bar

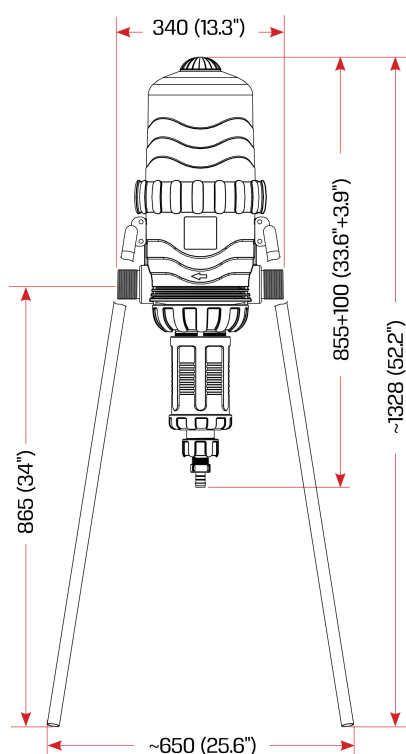


L (Height)	
On/Off	Air Release
Max. 1030 (40.5")	1000 (39.3")
Min. 880 (34.6")	900 (35.4")

Pressure Loss



Max. injection rate/h



INFORMACJE O PRODUKCIE

W zestawie rura ssąca, wspornik montażowy i 4 nogi podporowe oraz zestaw uszczelniający.

Długość rury ssącej wynosi 2,5 m.

Stosować z roztworami, a nie z kwasami.

Zapoznaj się z naszą tabelą kompatybilności chemicznej, aby wybrać odpowiedni model dla swojej aplikacji.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>