

**Grundfos Pompa  
wielostopniowa stal  
nierdzewna DN35 kołnierz DIN  
4,45A 400VAC typ CRI 1-36 A  
FGJ I V HQQV (7039672)**



GRUNDFOS 

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał stal nierdzewna

Wał stal nierdzewna 316

Obudowa pompy stal nierdzewna 316

Materiał wirnika 1 stal nierdzewna 304

Połączenie kołnierz DIN

Napięcie 400VAC

Zakres temperatur -20°C - 90°C

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ CRI 1-36 A FGJ I V HQQV

Moc wyjścia 3 KM

Wysokość słupa wody 220 m

Rozmiar DN35

Moc 2.2 kW

Ilość wirników 36

Prąd 4,45 A

Maks. przepływ 2.4 m<sup>3</sup>/h

Wydajność 85,9 %

Nacisk 35

Obroty silnika 2770

## WYMIARY

Cb-1 75 mm

Cb-2 75 mm



H-1 1219 mm

L 250 mm

W-1 210 mm

ØDi-1 35 mm

ØDi-2 35 mm

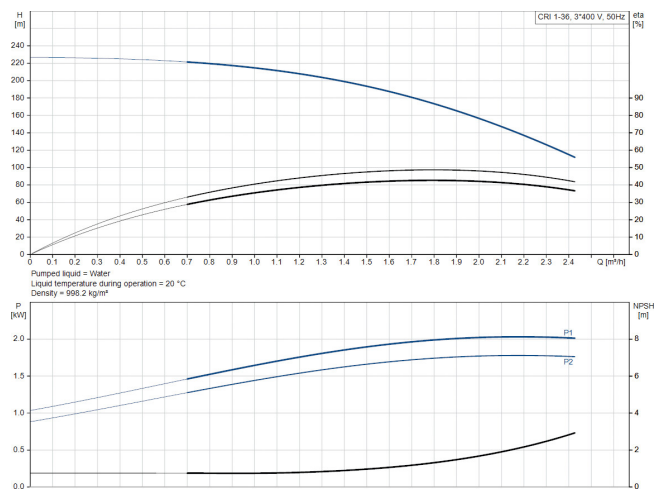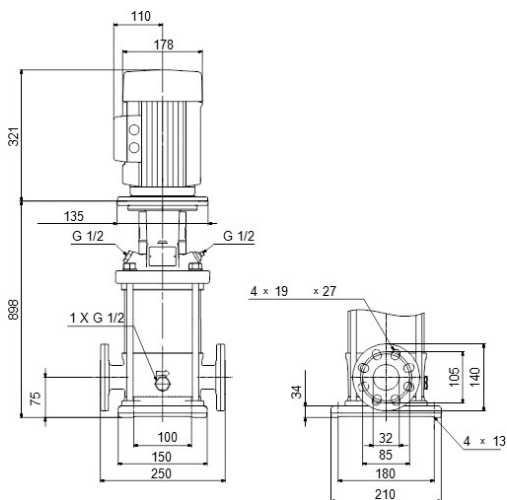

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy Grundfos CRI to pionowe, niesamozasysające, wielostopniowe, liniowe pompy odśrodkowe do instalacji w systemach rurowych i montażu na fundamencie, odpowiednie do zastosowań przemysłowych. Taka konstrukcja zapewnia bardziej zwartą konstrukcję pompy i orurowania. Pompy CR są przeznaczone do różnych zastosowań, od pompowania wody pitnej po pompowanie chemikaliów. Pompy te nadają się zatem do szerokiej gamy systemów pompowych, w których wydajność i materiał pompy spełniają określone wymagania.

## Wygenerowano w dniu: 09.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>