

Wymiennik ciepła stal nierdzewna 316 GZ x GW HF 28 (0891980)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	stal nierdzewna 316
----------	---------------------

Kolor zewnętrzny	czarny
------------------	--------

Ciśnienie systemu wtórnego	8 bar
----------------------------	-------

Połączenie	GZ x GW
------------	---------

Ciśnienie systemu pierwotnego	30 bar
-------------------------------	--------

Model	HF 28
-------	-------

Przepływ kWh przy $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	28 kWh
---	--------

Przepływ wtórny	25 l/min
-----------------	----------

Przepływ pierwotny	300 l/min
--------------------	-----------

Rozmiar płaczenie wtórne	1 1/2 "
--------------------------	---------


Rozmiar płaczenie pierwotne	1 "
-----------------------------	-----

WYMIARY

A	407 mm
---	--------

B	129 mm
---	--------

C	263 mm
---	--------

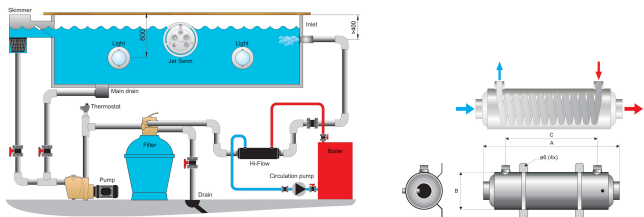

INFORMACJE O PRODUKCIE

Hi-Flow jest sprawdzonym wymiennikiem ciepła, charakteryzującym się dobrymi parametrami wymiany termicznej. Przeznaczony jest do basenów i innych zastosowań, w których występuje wysokie zapotrzebowanie na wysoką wydajność przy niskim spadku ciśnienia. Wszystkie modele można instalować razem z kotłami, pompami ciepła, panelami słonecznymi i innymi źródłami ciepła. Wymienniki ciepła są lekkie i kompaktowe. Użyty materiał – stal nierdzewna AISI 316 – został wybrany z uwzględnieniem warunków pracy, w których występuje ryzyko korozji. W zestawie znajdują się regulowane wsporniki ze stali nierdzewnej.

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>