

Tefen Pompa dozująca 3/4" x 16 mm x 3/4" GZ x połączenie węża x GZ typ MixRite 2.5 On/Off 0.4% - 4% (7024291)



 **TEFEN**
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ MixRite 2.5 On/Off

Materiał uszczelnienia NBR


Połączenie GZ x podłączenie węża x GZ

Zakres przepływu 7 - 2500 l/h

Rozmiar 3/4" x 16 mm x 3/4"


Regulacja mieszanki 0,4 - 4%

Rek. ciś. 0.2 - 8.0 bar

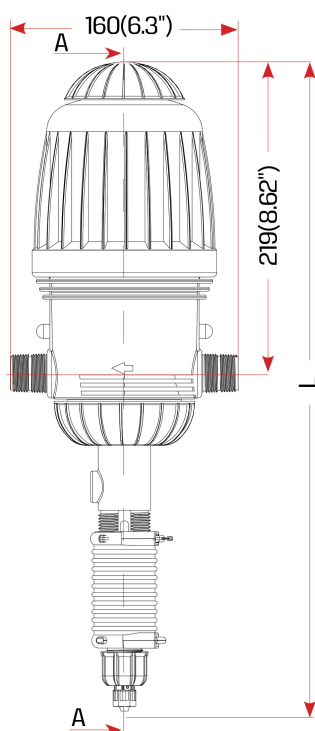


L (Height)		
	On/Off	Air Release
Max.	528 (20.7")	496 (19.5")
Min.	497 (19.5")	457 (17.9")

Pressure Loss



Max. injection rate/h



INFORMACJE O PRODUKCIE

W zestawie rura ssąca, wspornik montażowy i zestaw uszczelniający.

Długość rury ssącej wynosi 1,5 m.

Stosować z roztworami, a nie z kwasami.

Zapoznaj się z naszą tabelą kompatybilności chemicznej, aby wybrać odpowiedni model dla swojej aplikacji.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>