

DAB Wysokoprzepływowa odśrodkowa pompa basenowa PP wzmocniony włóknem szklanym DN100 kołnierz 8.8A 400VAC czarny typ Europro 550T (7043311)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Wał	stal nierdzewna 316
Obudowa pompy	PP wzmocniony włóknem szklanym
Materiał wirnika 1	noryl
Materiał (pokrywa)	PP wzmocniony włóknem szklanym
Materiał uszczelnienia	stal nierdzewna 316
Połączenie	kołnierz
Napięcie	400VAC
Maks. temperatura	40 °C
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Klasa IP	IP55
Obroty silnika	1450
Typ	Europro 550T
Wydajność	140 m ³ /h
Moc wyjścia	5,33 KM



Rozmiar DN100

Waga 53.5 kg

Moc 4 kW

Wysokość słupa wody 14

Prąd 8.8 A

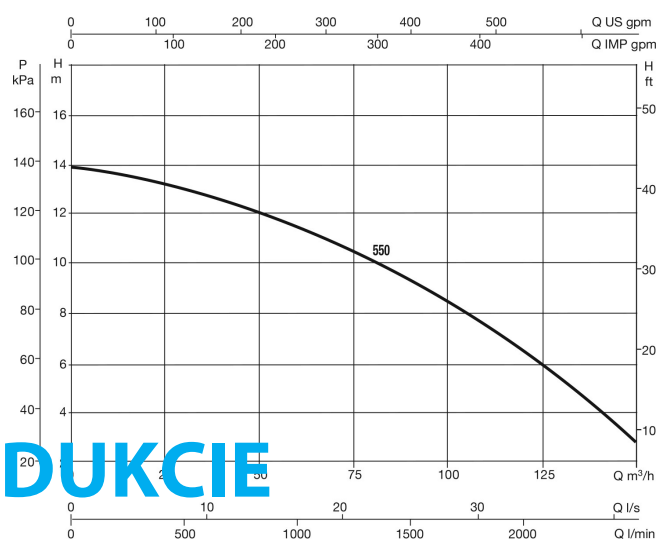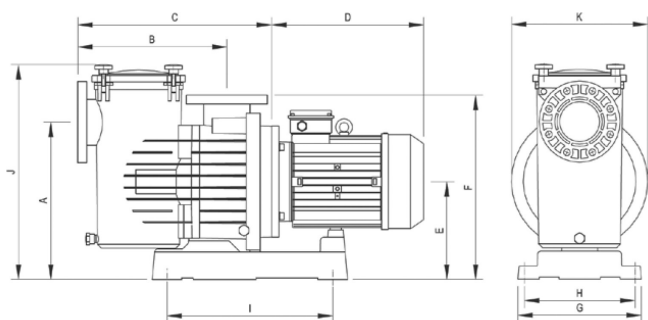

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wysokowydajna samozasysająca elektryczna pompa odśrodkowa z wbudowanym filtrem wstępnym o dużej wydajności. Silnik całkowicie odizolowany od wody. Niezwykle cicha i niezawodna, opracowana do cyrkulacji i filtracji wody w dużych systemach filtracji basenowej. Dzięki uszczelnieniu mechanicznemu AISI 316 nadaje się również do specjalnych zastosowań związanych z cyrkulacją wody morskiej.

Wygenerowano w dniu: 25.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl

