


**Wąż płaski NBR/PVC 51 mm  
16bar czarny 100m typ Oneflex  
(7027614)**

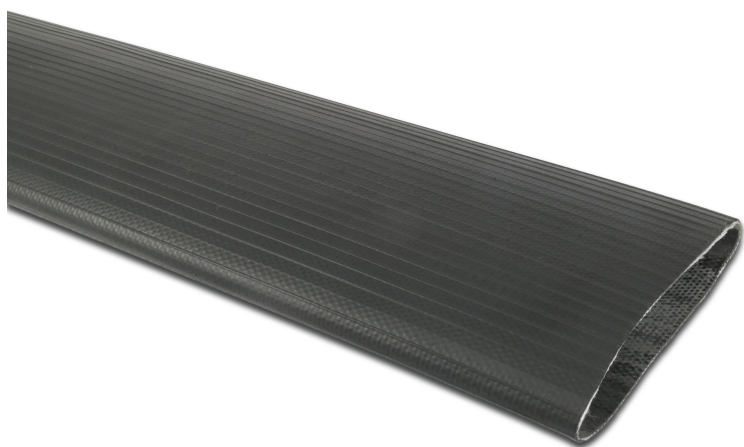

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kolor                       | czarny        |
| Typ                         | Oneflex       |
| Materiał                    | NBR/PVC       |
| Zakres temperatur           | -20°C - 100°C |
| Rozmiar                     | 51 mm         |
| Długość                     | 100 m         |
| Średnica wew                | 51 mm         |
| Ø Zewnętrzna                | 55,2 mm       |
| Waga                        | 400 g/m       |
| Ciśnienie rozrywające       | 48 bar        |
| Ciśnienie                   | 16 bar        |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 4000 kg       |
| Grubość ścianki             | 2,1 mm        |

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Płasko składany wąż NBR o przekroju od 51 do 204 mm, z wkładką, stosowany w nawadnianiu przemysłowym i rolniczym, o wysokiej odporności na zużycie i rozdarcie. Powszechnie stosowany jako wąż podający do nawijania na bębny. Ten wąż ma wytrzymałość na rozciąganie

od 4.000 do 20.000 kg i ciśnienie rozrywające od 30 bar do 50 bar. Służy do temperatur roboczych od -20 do +80 stopni Celsjusza.

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>