

**Profec Nr. 340 Śrubunek żeliwo
ocynkowana 1 1/4" GW 25bar
DVGW typ stożkowy (1034007)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ stożkowy

Materiał żeliwo

Zabezpieczenie powierzchni ocynkowana

Zgodne z DVGW

Połączenie GW

Mocowanie nr Nr. 340

Zakres temperatur -20°C - 120°C

Ciśnienie 25 bar

Rozmiar 1 1/4"

Długość 65 mm

WYMIARY

F-1 20 mm

F-2 20 mm

K-1 47 mm


K-2 47 mm

Kn 67 mm

L 65 mm

ØDi-1 1 1/4 "

ØDi-2 1 1/4 "

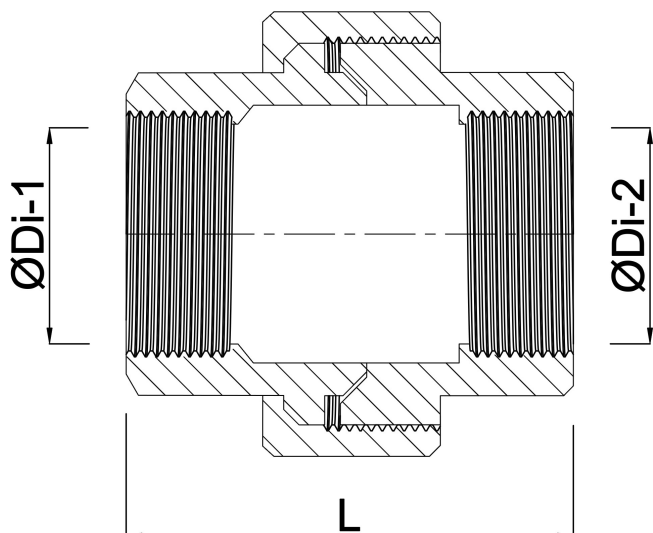

INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>