

Norsup Filtr narurowy z odpowietrznikiem HDPE 2" KW calowy 3.5bar szary typ ICF680 (7034330)




 **NORSUP 3** YEARS WARRANTY
10 YEARS TANK

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	HDPE
Połączenie	KW calowy
Ciśnienie	3.5 bar
Maks. temperatura	40 °C
Typ	ICF680
Wydajność	34,5 m ³ /h
Rozmiar	2"
Waga	48.3 kg
Pow. filtra	63.1 m ²
Maks. obj.	190 m ³

WYMIARY

A	1362 mm
B	556 mm
C	317.5 mm
D	444.5 mm

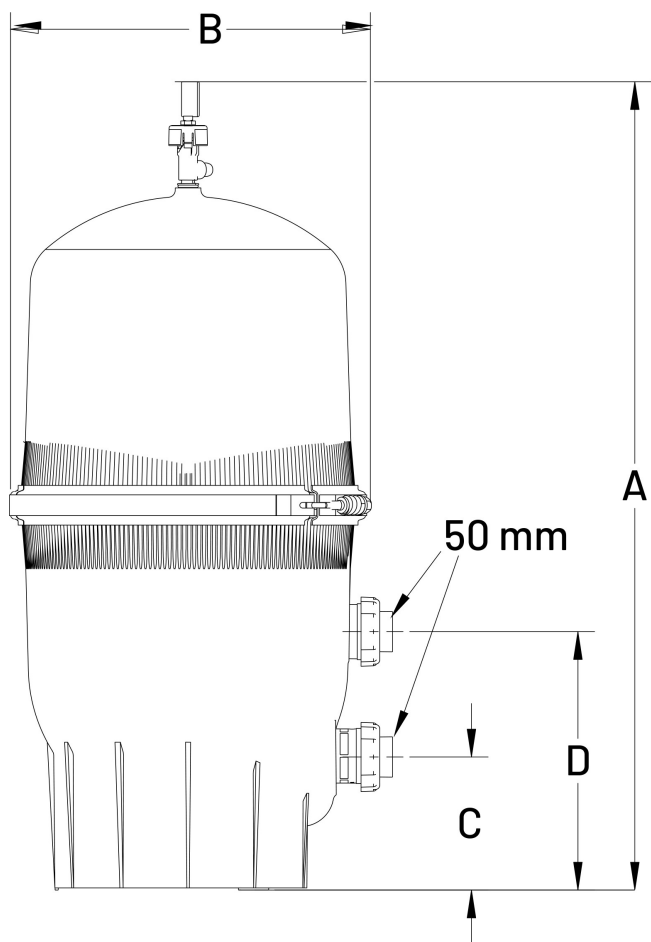

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wieloelementowy filtr kasetowy Norsup opiera się na najnowszej technologii filtrów kasetowych i jest wykonany z trwałego materiału odpornego na korozję. Filtr ma dużą powierzchnię filtracyjną, zbiornik o dużej przepustowości i liczne elementy filtrujące, co zapewnia niezrównany poziom wydajności wychwytywania zanieczyszczeń hydraulicznych. Ponadto filtr nie wymaga płukania wstecznego, co pozwala zaoszczędzić cenną wodę wykorzystywaną w basenie.

Cechy charakterystyczne:

- Zawór nadmiarowy powietrza o dużym przepływie
- Zawiera manometr
- Odłączany, poręczny uchwyt
- Zbiornik odporny na promieniowanie UV i maksymalną temperaturę 40°C

- 3-drożny zestaw zacisków umożliwia łatwy dostęp do wnętrza filtra na potrzeby czyszczenia i wymiany wkładu
- 1,5-calowy dolny korek spustowy umożliwiający skuteczne zimowanie oraz proste czyszczenie i płukanie za pomocą standardowego węża ogrodowego
- Wiele elementów zapewnia większą powierzchnię do wychwytywania zanieczyszczeń, ograniczając konserwację basenu do minimum.
- Konstrukcja oszczędzająca wodę bez konieczności stosowania płukania wstecznego
- Idealny w połączeniu z Multicyclone lub Norsup UV-C
- 10 lat gwarancji na zbiorni

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>