

# Profec Zawór kulowy mosiądz niklowana 2 1/2" GW x GZ 25bar typ 104 (0403023)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 104 |
|-----|-----|

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Zabezpieczenie powierzchni | niklowana |
|----------------------------|-----------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Kolor uchwyty | czerwony |
|---------------|----------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Materiał rączki | stal |
|-----------------|------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Materiał kuli | chromowany mosiądz |
|---------------|--------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiał obudowy | mosiądz |
|------------------|---------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
|------------------------|------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | GW x GZ |
|------------|---------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Zakres temperatur | 0°C - 100°C |
|-------------------|-------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 25 bar |
|-----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 2 1/2" |
|---------|--------|

## WYMIARY

|      |          |
|------|----------|
| Ct-1 | 119.7 mm |
|------|----------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 25 mm |
|-----|-------|

F-2 25 mm


Lb 143,6 mm

R 218.5 mm

ØDf 62 mm

ØDi-2 2 1/2 "

ØDo-1 2 1/2 "

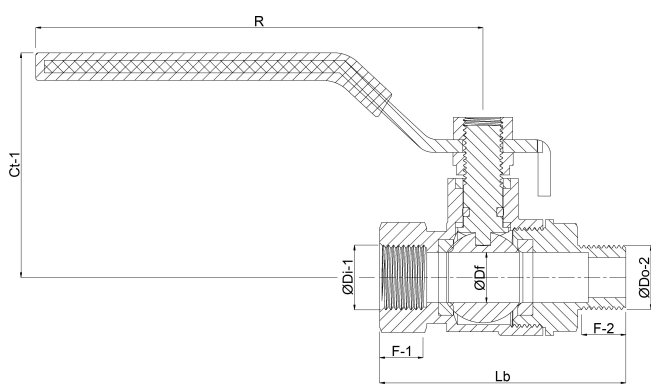

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>