

**DAB Pompa zatapialna
wzmocniony tworzywo
sztuczne 1" GZ 3,5A 230VAC
zielony typ Nova UP 600 M-A z
wyłącznikiem pływaka
(7030945)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor zielony

Materiał wzmocniony tworzywo sztuczne

Obudowa pompy technopolimer

Materiał wirnika 1 technopolimer

Połączenie GZ

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 35 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Nacisk 1 "

Maksymalna temperatura 40 °C
otoczenia

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Nova UP 600 M-A

Moc wyjścia 0,7 KM

Rozmiar 1"



Pływak zawiera

Moc 0.52 kW

Wysokość słupa wody	9,8
Prąd	3,5 A
Maks. przepływ	13.5 m ³ /h
Wydajność BEP	10.8
Podnoszenie BEP	5.74
PORlh	7.17
PORhh	4.47
PORlq	7.56
PORhq	12.96

WYMIARY

Db	160 mm
H-1	111.6 mm
H-2	332 mm
ØDi-1	1 "

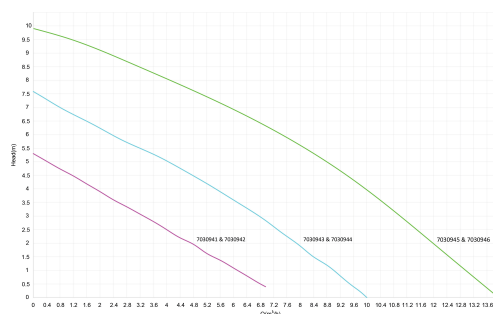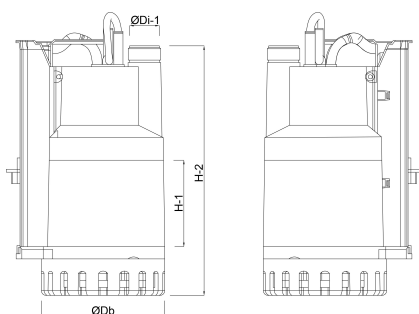

INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalacja: pionowa, stała lub przenośna. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów. Pompa może być używana z cieczami zawierającymi cząstki stałe o wielkości do 10 mm. Nadaje się do instalacji w wąskich studniach wymagających automatycznego zasysania do 2/3 mm. Filtr jest wyjmowany. Praca na sucho maks. 1 minuta.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>