


Rovatti Pompa odśrodkowa żeliwo DN50 x DN95 kołnierz DIN zielony typ T1-65A (7024355)

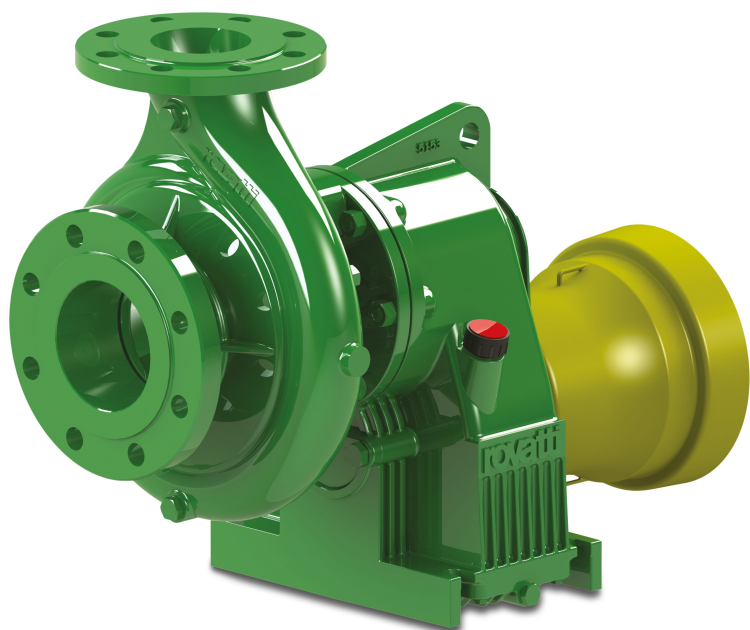

rovatti pompe

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	zielony
-------	---------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Wał	stal
-----	------

Obudowa pompy	żeliwo
---------------	--------

Materiał wirnika 1	żeliwo
--------------------	--------

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Maks. temperatura	60 °C
-------------------	-------

Ilość wirników	1
----------------	---

Typ	T1-65A
-----	--------

Moc wyjścia	25 KM
-------------	-------

Wysokość słupa wody	61 m
---------------------	------

Rozmiar	DN50 x DN95
---------	-------------

Maks. przepływ	67.2 m ³ /h
----------------	------------------------

WYMIARY

Cb-1	199 mm
------	--------

Cr-1	90 mm
------	-------

G-1 185 mm

H 369 mm

H-1 369 mm

L 429 mm

Mc 110 mm



Mr 221 mm

O 12 mm

W-1 210 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 50 mm

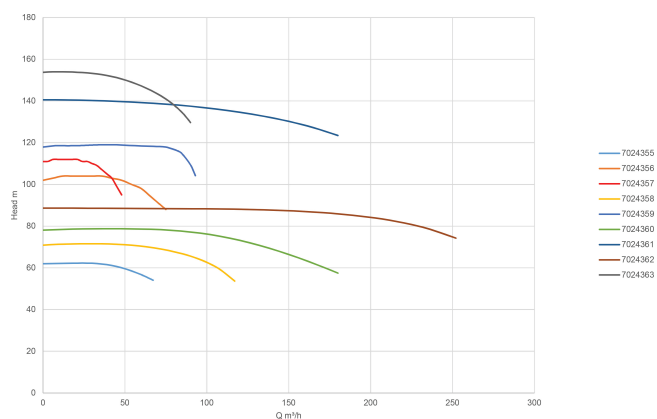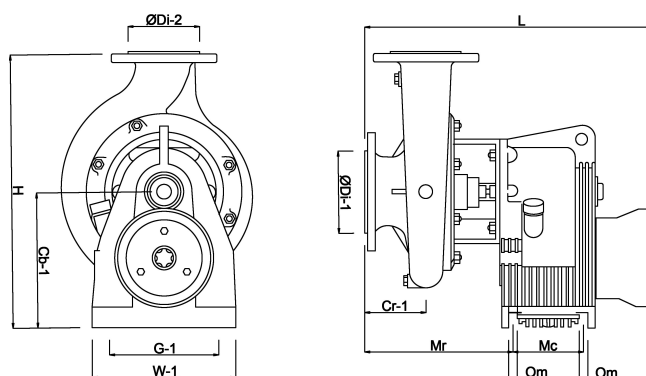

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy typu T napędzane przez ciągnik są instalowane z wirnikiem "E", który zapewnia najwyższe ciśnienie. Aby uzyskać informacje na temat różnych typów wirników, skonsultuj się z nami.

Dla typów T wybrano standardowy wał obrotu mocy (WOM). W przypadku innych przełożeń należy skonsultować się z naszą firmą. Aby wybrać prawidłowe przełożenie przekładni o najwyższej sprawności, zalecamy, aby wcześniej uzyskać informacje o ciągu i momencie obrotowym.

Wszystkie pompy typu T są wyposażone w uszczelnienie dławnicowe lattyflon, idealne do instalacji brudnej wody. Uszczelnienie dławnicowe należy odpowiednio dopasować za pomocą systemu Twinner (2 części), aby zawsze pozostało nieszczelne, zapewniając możliwość smarowania i chłodzenia.

Z pompami typu T nie są dostarczane przeciwkołnierze. W sprawie zestawów z przeciwkołnierzami należy skonsultować się z nami.

Pompy T mogą być również dostarczane w pełni zmontowane, w następującym zestawie: rama (dostępna w 2 rozmiarach), rura ssąca, rura tłoczna, manometr, zawór stalowy i pompa ręczna. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Zastosowania

Zrąszacze do instalacji średniociśnieniowych: typy T1-65A i T2-80.

Średnia ochrona przed zamarzaniem: typy T3-100A i T4-125 (odpowiednio maks. do 6 i 8 ha).

Wężę wysokociśnieniowe na szynach: typy T2-50, T265, T3-80A, T3K80/2 i T4-110.

Wygenerowano w dniu: 08.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>