

**Profec Nr. 40 Łuk 45° żeliwo  
ocynkowana 1/4" GW x GZ  
25bar DVGW (1004001)**




# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Materiał                   | żeliwo        |
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana    |
| Zgodne z                   | DVGW          |
| Połączenie                 | GW x GZ       |
| Mocowanie nr               | Nr. 40        |
| Zakres temperatur          | -20°C - 120°C |
| Ciśnienie                  | 25 bar        |
| Rozmiar                    | 1/4"          |

## WYMIARY

|       |       |
|-------|-------|
| Cb-1  | 26 mm |
| Cb-2  | 26 mm |
| F-1   | 12 mm |
| F-2   | 12 mm |
| ØDi-1 | 1/4 " |
| ØDo-2 | 1/4 " |
| β     | 45 °  |

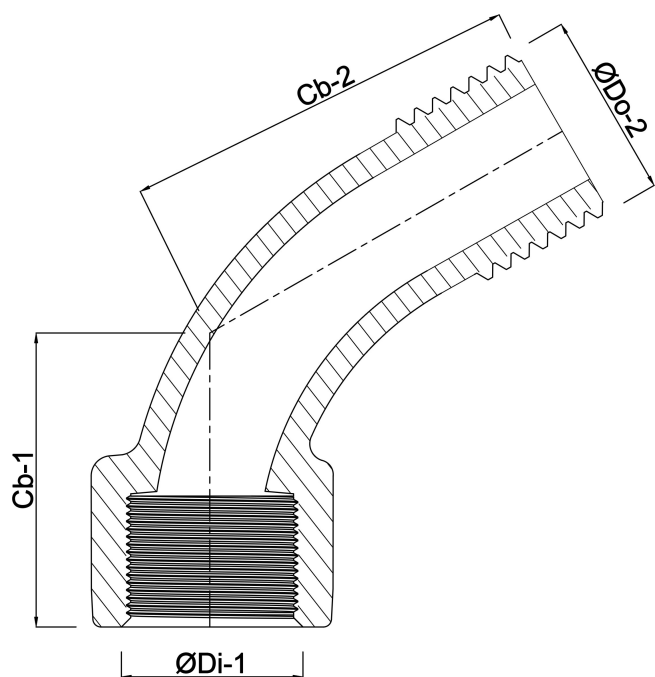

**Wygenerowano w dniu: 22.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>