


Złącze żelowe do NYY 3 x 1,5 do NYY 5 x 2,5 PP typ GTQ 6 (7033949)

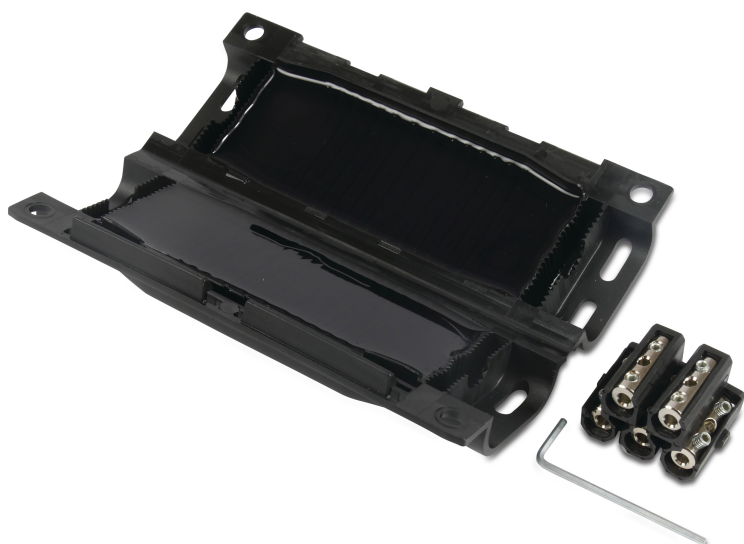

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	GTQ 6
Materiał	PP
Zakres temperatur	-40°C - 140°C
Klasa IP	IP68

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wypełniona żelom formowana obudowa z podwójnym uszczelnieniem i 5-biegunowym blokiem zacisków zapewnia odporne na warunki atmosferyczne i wilgoć połączenie i tuleję rozgałęźną dla kabli do 5 x 2,5 mm². Może być instalowany na zewnątrz, w ziemi, w wodzie, w kanałach kablowych i w pomieszczeniach. Formowana obudowa jest wykonana z odpornego na uderzenia, promieniowanie UV, bezhalogenowego PP z podwójnym uszczelnieniem i jest odporna na warunki atmosferyczne i wilgoć. Odporny na temperaturę od -40°C do +80°C i przetestowany zgodnie z normą DIN EN 50393. Nie wymaga specjalnych narzędzi. Urządzenie można ponownie otworzyć. Szybka i łatwa instalacja. Gotowy do natychmiastowego użycia. W zestawie: - Wypełniona żelom obudowa z podwójnym uszczelnieniem - 5-biegunowa listwa zaciskowa dla kabli do 2,5 mm², wraz z odpowiednim kluczem imbusowym - Opaska kablowa do bezpiecznego zamknięcia obudowy - Instrukcja montażu

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>