

Wymiennik ciepła tytan GZ x GW T 75 (0891985)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tytan
----------	-------

Kolor zewnętrzny	czarny
------------------	--------

Ciśnienie systemu wtórnego	5 bar
----------------------------	-------

Połączenie	GZ x GW
------------	---------

Ciśnienie systemu pierwotnego	30 bar
-------------------------------	--------

Model	T 75
-------	------

Przepływ kWh przy $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75 kWh
---	--------

Przepływ wtórny	45 l/min
-----------------	----------

Przepływ pierwotny	350 l/min
--------------------	-----------

Rozmiar płaczenie wtórne	1 1/2 "
--------------------------	---------



Rozmiar płaczenie pierwotne	1 "
-----------------------------	-----

WYMIARY

A	754 mm
---	--------

B	127 mm
---	--------

C	538 mm
---	--------

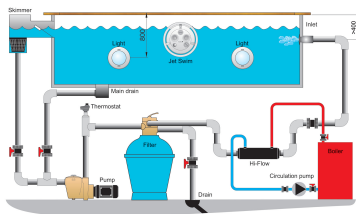

INFORMACJE O PRODUKCIE

Hi-Flow jest wymiennikiem ciepła charakteryzującym się doskonałymi parametrami wymiany termicznej. Przeznaczony jest do basenów i innych zastosowań, w których występuje wysokie zapotrzebowanie na duży przepływ przy niskim spadku ciśnienia. Tytan wybrano ze względu na jego dużą odporność na korozję, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w basenach i SPA z agresywną wodą, wodą słoną i w miejscach, w których stosuje się generator chloru. Tytanowy wymiennik ciepła jest lekki i kompaktowy, i posiada system spawanych płaszczy i rur do transferu czynnika. Tytanowe wymienniki ciepła można instalować razem z kotłami, pompami ciepła, panelami słonecznymi i innymi źródłami ciepła.

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>