

**Profec Nr. 96 Śrubunek kątowy  
90° żeliwo ocynkowane 1/2"  
GW 25bar DVGW typ stożkowy  
(1009603)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | stożkowy |
|-----|----------|

|          |        |
|----------|--------|
| Materiał | żeliwo |
|----------|--------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana |
|----------------------------|------------|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | DVGW |
|----------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|              |        |
|--------------|--------|
| Mocowanie nr | Nr. 96 |
|--------------|--------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Zakres temperatur | -20°C - 120°C |
|-------------------|---------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 25 bar |
|-----------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 1/2" |
|---------|------|

## WYMIARY

|      |       |
|------|-------|
| Cb-1 | 58 mm |
|------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Cr-1 | 28 mm |
|------|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 12 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 10 mm |
|-----|-------|


|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 26 mm |
|-----|-------|

|    |       |
|----|-------|
| Kn | 44 mm |
|----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 1/2 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 1/2 " |
|-------|-------|

|   |      |
|---|------|
| β | 90 ° |
|---|------|

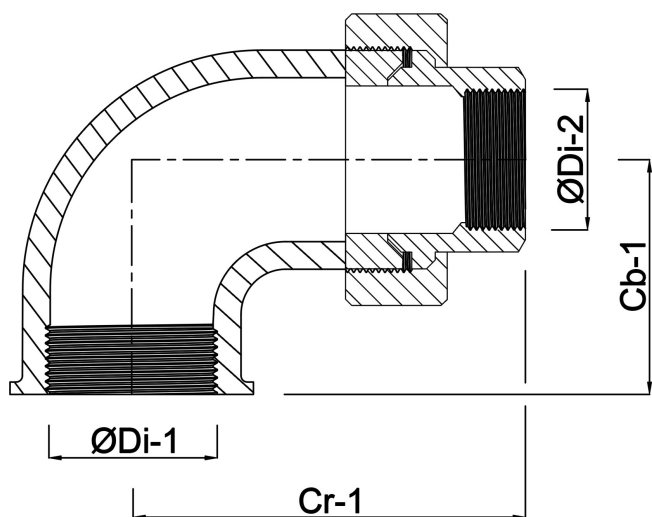

**Wygenerowano w dniu: 22.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>