


**Profec Złączka przejściowa
PE100/mosiądz niklowana 20
mm x 1/2" mufa
elektrooporowa x GZ SDR7,4
24VAC 16bar 16bar czarny
DVGW (0302279)**

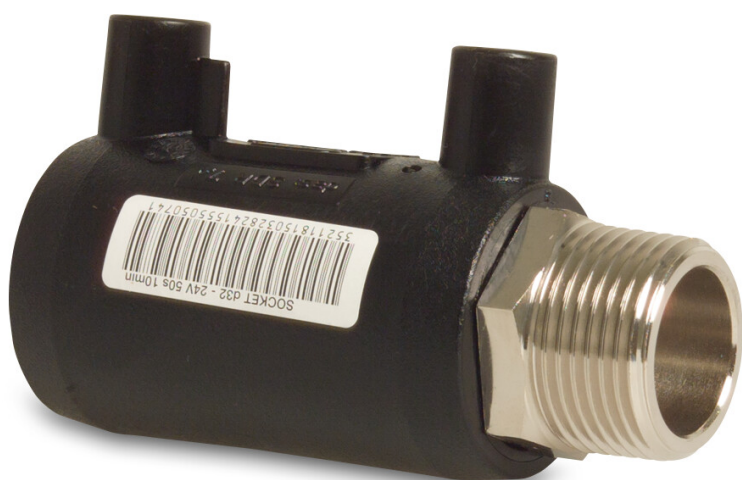

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	PE100/mosiądz
Zgodne z	DVGW
Połączenie	mufa elektrooporowa x GZ
Napięcie	24VAC
Klasa	SDR7,4
Ciśnienie, gaz	16 bar
Ciśnienie, woda	16 bar
Rozmiar	20 mm x 1/2"
Długość	96 mm
Ø Zewnętrzna	33 mm
Klucz do nakrętek	22

INFORMACJE O PRODUKCIE

Złączka przejściowa nadająca się do łączenia rur PE oraz armatur z gwintowanymi armaturami lub zaworami. Komplet ze złączem elektrycznym 4 mm, wskaźnikiem zgrzewu oraz czytnikiem kodów kreskowych.

Wygenerowano w dniu: 21.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>