

DAB Wysokoprzepływowa odśrodkowa pompa basenowa PP wzmocniony włóknem szklanym DN100 kołnierz 6.9A 400VAC czarny typ Europro 400T (7043310)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Wał	stal nierdzewna 316
-----	---------------------

Obudowa pompy	PP wzmocniony włóknem szklanym
---------------	--------------------------------

Materiał wirnika 1	noryl
--------------------	-------

Materiał (pokrywa)	PP wzmocniony włóknem szklanym
--------------------	--------------------------------

Materiał uszczelnienia	stal nierdzewna 316
------------------------	---------------------

Połączenie	kołnierz
------------	----------

Napięcie	400VAC
----------	--------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Częstotliwość	50 Hz
---------------	-------

Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
----------------------------------	-------

Klasa IP	IP55
----------	------

Obroty silnika	1450
----------------	------

Typ	Europro 400T
-----	--------------

Wydajność	90 m ³ /h
-----------	----------------------

Moc wyjścia	4 KM
-------------	------



Rozmiar DN100

Waga 44.5 kg

Moc 3 kW

Wysokość słupa wody 16.5

Prąd 6.9 A

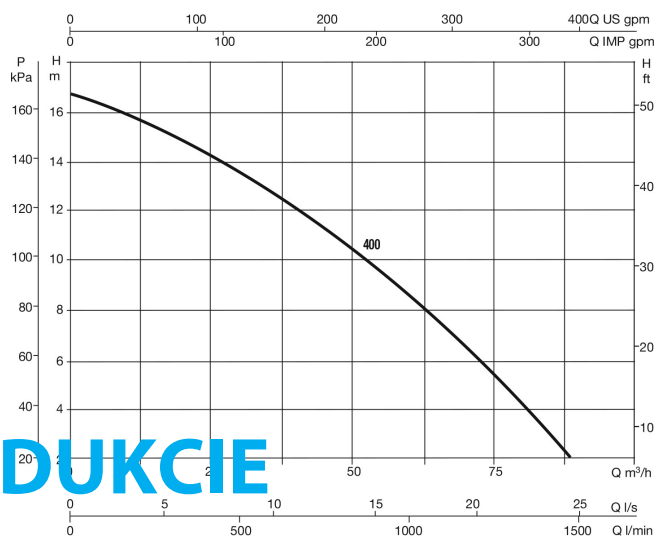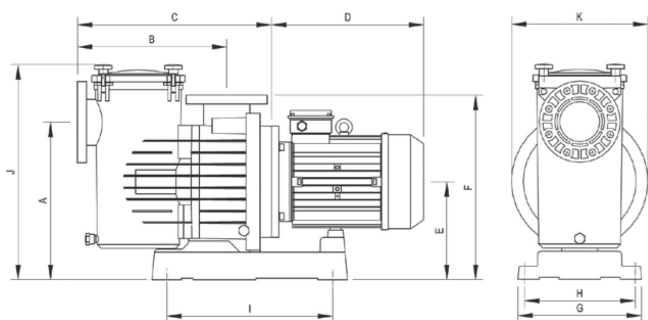

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wysokowydajna samozasysająca elektryczna pompa odśrodkowa z wbudowanym filtrem wstępnym o dużej wydajności. Silnik całkowicie odizolowany od wody. Niezwykle cicha i niezawodna, opracowana do cyrkulacji i filtracji wody w dużych systemach filtracji basenowej. Dzięki uszczelnieniu mechanicznemu AISI 316 nadaje się również do specjalnych zastosowań związanych z cyrkulacją wody morskiej.

Wygenerowano w dniu: 25.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl

