

Profec Zawór kulowy PVC-U 63 mm KW 16bar 24-240VAC/VDC szary typ Safe z napędem J4C S20 (7018923)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	Safe z napędem J4C S20
Materiał	PVC-U
Obsługa	napęd
Konstrukcja obudowy	3-częściowa
Czas przełączania	15 s
Materiał obudowy	PVC-U
Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
Połączenie	KW
Napięcie	24-240VAC/VDC
Maks. temperatura	60 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	-10 - +60 °C
Ciśnienie	16 bar
Rozmiar	63 mm

WYMIARY


Ct-1	266.5 mm
------	----------

Lb	190 mm
----	--------

ØDf	50 mm
-----	-------

ØDi-1	63 mm
-------	-------

ØDi-2	63 mm
-------	-------

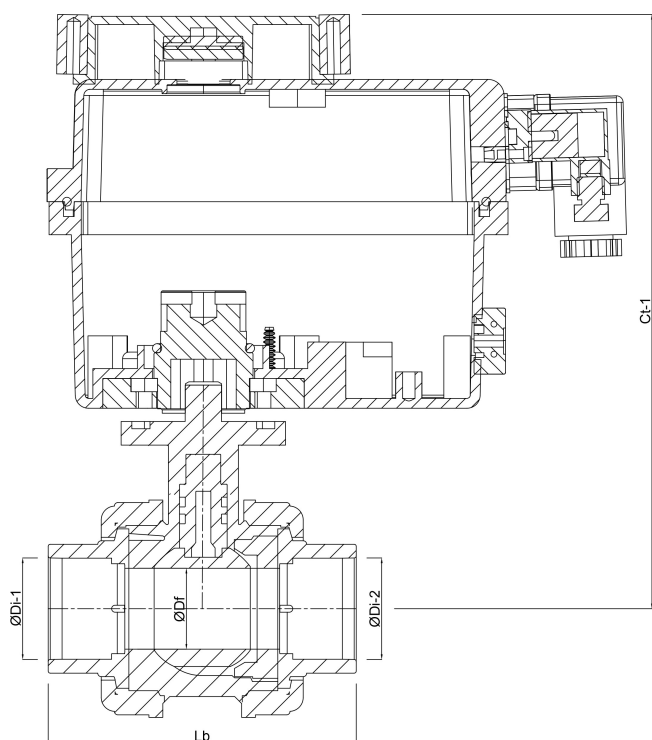

INFORMACJE O PRODUKCIE

Połączenie zgodnie z DIN 43650.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>