

**Profec Przepustnica  
motylkowa żeliwo sferoidalne  
(GGG40) powłoka epoksydowa  
DN150 kołnierz 10bar DN150  
niebieski PN6/10/16 typ 600  
(0401855)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Kolor                      | niebieski                  |
| Typ                        | 600                        |
| Materiał                   | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
| Zabezpieczenie powierzchni | powłoka epoksydowa         |
| Obsługa                    | dźwignia                   |
| Kolor uchwytu              | czarny                     |
| Materiał rączki            | żeliwo ciągliwe            |
| Materiał zawór             | z żeliwa sferoidalnego     |
| Materiał trzpienia         | stal nierdzewna 316        |
| Materiał uszczelnienia     | EPDM                       |
| Materiał obudowy           | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
| Materiał uszczelnienia     | EPDM                       |
| Połączenie                 | kołnierz                   |
| Kołnierz                   | PN6/10/16                  |
| Zakres temperatur          | 0°C - 90°C                 |
| Ciśnienie                  | 10 bar                     |
| Rozmiar                    | DN150                      |

DN 150

Szerokość 56 mm

Wysokość 401 mm

Torque 75 Nm

Otwór na śrubę 22 mm

Ilość otworów 8

## WYMIARY

Ct-1 253 mm


Długość budowy din 3202 k1, iso 5752

PCD 225/240 mm

R 260 mm

W-1 56 mm

W-2 112 mm

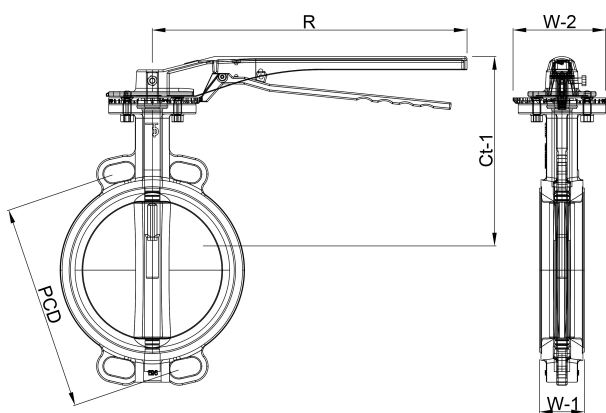

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>