

**DAB Pompa głębinowa stal
nierdzewna 304 2" GW 15A
230VAC z 30m kabel i control
box booster typ S4 KIT 8/15
chłodzenie olejowe (7030921)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał stal nierdzewna 304

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 technopolimer

Połączenie GW

Typ chłodzenie olejowe

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 40 °C

Ø Zewnętrzna 99 mm

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Maksymalna temperatura
otoczenia -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

Klasa IP IP68, class F

Typ S4 KIT 8/15

Moc wyjścia 3 KM

Model z 30m kabel i control box booster

Wysokość słupa wody 90 m

Rozmiar	2"
---------	----

Waga	21.7 kg
------	---------

Moc	2.2 kW
-----	--------

Ilość wirników	15
----------------	----

Prąd	15 A
------	------

Maks. przepływ	10.8 m ³ /h
----------------	------------------------

Nacisk	2 "
--------	-----

Wydajność BEP	7.2
---------------	-----

Podnoszenie BEP	74.5
-----------------	------

PORlh	89.4
-------	------

PORhh	52.2
-------	------

PORlq	8.6
-------	-----

PORhq	5
-------	---

Wydajność	65,2 %
-----------	--------

Wymiary opakowania Dł. Szer.	120 x 120 x 1519 mm
Wys.	

WYMIARY



Db	99 mm
----	-------

H-1

1419 mm

ØDi-1

2 "

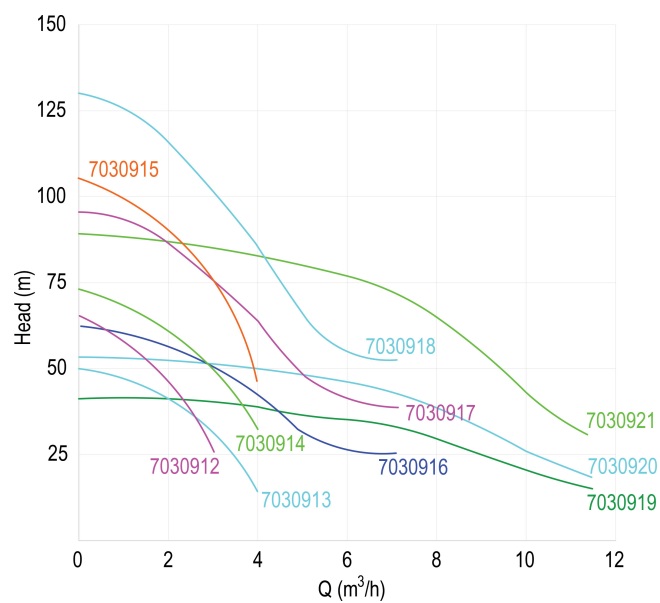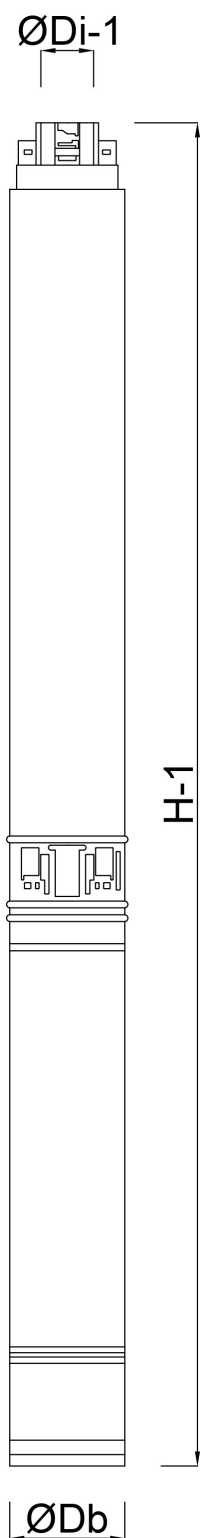

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z korpusem pompy i silnikiem, kablem zasilającym, przewodem i skrzynką sterowniczą. Maksymalna średnica pompy: 99 mm Maksymalna ilość piasku: 150 g/m³
Instalacja: Stała w pozycji pionowej lub instalacja pozioma z tuleją chłodzącą. Silnik: Olejowy dwubiegunowy silnik asynchroniczny DAB 4OL

Wygenerowano w dniu: 08.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>