

**PSH Pompa basenowa PP/GF30
75 mm KW 7,6/4,3A
230/400VAC czarny typ Maxi-
30T IE3 3KM (7039029)**






 P S H

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Kolor | czarny |
| Wał | stal nierdzewna 316 |
| Obudowa pompy | PP/GF30 |
| Materiał wirnika 1 | PPO-GF30 |
| Materiał (pokrywa) | poliwęglan |
| Materiał uszczelnienia | węglowa/ceramiczny |
| Połączenie | KW |
| Maks. temperatura | 40 °C |
| Szerokość | 232 mm |
| Wysokość | 325 mm |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Klasa IP | IP55 |
| Obroty silnika | 2900 |
| Typ | Maxi-30T IE3 |
| Wydajność | 16 - 53,7 m ³ /h |
| Moc wyjścia | 3 KM |
| Wysokość słupa wody | 14 m |

| | |
|----------|------------|
| Rozmiar | 75 mm |
| Długość | 719 mm |
| Napięcie | 230/400VAC |
| Waga | 22.7 kg |
| Moc | 2.2 kW |
| Prąd | 7,6/4,3 A |

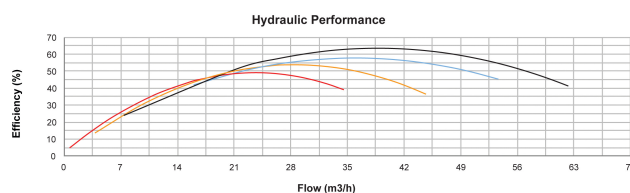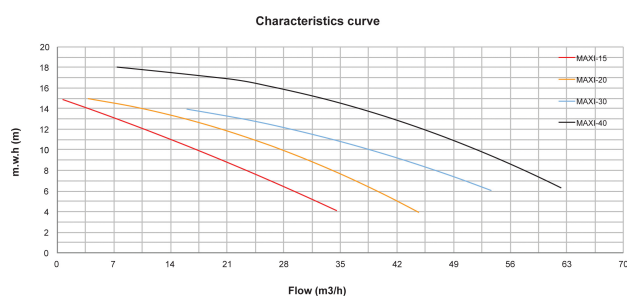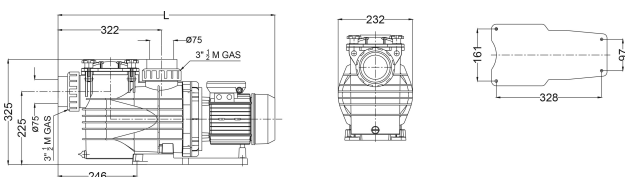

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy Maxi są idealnymi pompami do średnich basenów komercyjnych.

Cechy:

- Samozasysające do 2mwh
- Nadaje się do pracy z chloratorami solnymi i wodą morską
- Wysokowydajny silnik trójfazowy klasy IE3 zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1781
- Zabezpieczenie termiczne w wersji jednofazowej
- Klasa izolacji: F

- Ochrona: Stopień ochrony: IP55
- Silnik: 50Hz/2900 obr/min.
- Malowanie silnika przez kataforezę
- Maks. temperatura: 40°C

Wygenerowano w dniu: 12.06.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>